


후지야
**PROFESSIONAL
TOOL**

PLASTIC CUTTING NIPPERS / CUTTING NIPPERS
DIAGONAL CUTTING NIPPERS / LONG NOSE PLIERS
SIDE CUTTING PLIERS / CABLE HANDY CUTTERS SCISSORS
ADJUSTABLE WRENCH PLIERS / LINEMAN'S TOOLS
STORAGE RELATION / OTHER



No.1

MADE IN JAPAN

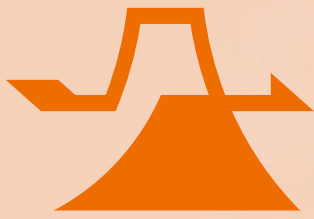


FUJIYA®

MADE IN JAPAN

FUJIYA 후지야의 역사

■ 설립 (약 100년전)

1923년 9월 1일 道本 철공소 설립

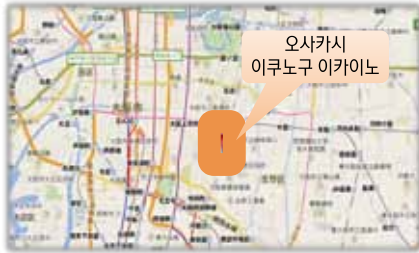

오사카시
이쿠노구 이카미노


이후, 약 100년째 일본 시장 점유율 no.1 자리를 지켜온
일본 최고의 수공구 전문생산기업 후지야



Since 1923~ 약 100년째
일본 최초로 펜치를 개발하여,
현재 수공구 점유율 No.1 (약 40%)
일본 인구 1억 2,700만명중
약 절반인 5,000만명 가량이
후지야 제품을 사용중입니다.

Quality First
Share No.1

■ 1923년 : 아시아 최초로 개발된 펜치

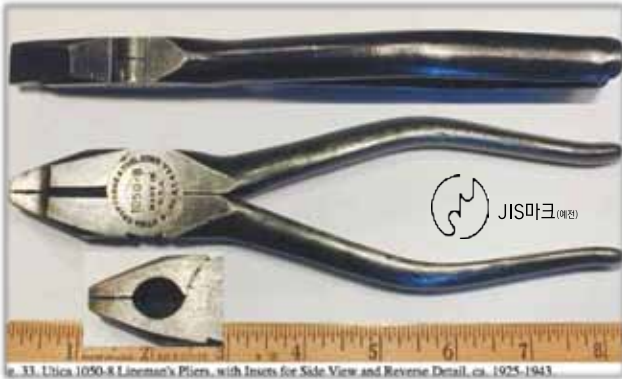

1951년 : 일본 최초의 JIS마크 규정 공장으로 지정!!

※ 오늘날~ 거의 모든 펜치의 기준 형태가 됨!



■ FUJIYA 후지야 마크의 탄생


1945년 연말부터 그 다음해 1946년 즈음에는 오랜 전쟁 이후의 물품 부족과 국토 재건을 위해 많은 물품이 불타나게 팔렸다. 매일 매일 도매업체에서 제품을 빨리 만들어서 보내라는 재촉으로 당시 총무부 직원이었던 아리타군의 책상 위에 돈 뭉치가 쌓여 있었지만, 제품 공급을 빨리 못했기 때문에 거절 하는 경우도 많았다. 그래서 질이 조금 나쁜 물건도, 많이 팔릴 꺼라고, 회사내에서도 싸게 만들어서 많이 공급하자는 의견이 많았으나, 우리의 신념은, **비록 제품을 적게 생산하더라도 가장 좋은 물건을 만들어서** 우리 후지야 마크의 신용을 얻기 위하여 노력해야 한다고 생각했다. 그 당시 전력 부족으로 심야로 일을 한 것도 이 무렵의 일이었다. 이러한 **QUALITY FIRST (품질우선) 정신으로** 만들어진 후지야 마크가 새겨진 우리 제품이 전국로 퍼져 나갔다. 1946년 제산성(현 NTT: 한국의 KT))의 지정 공장이 되어 후지야 펜치가 통신 사업에 널리 사용되고, 전력회사 및 철도에도 납품되면서, 그 신용은 점차 널리 퍼져 나갔다.



※후지야 최초의 로고

「나의 길」 미치 모토 사치지 作 참조

※ フジ矢 (후지야) 어원
: 후지산의 화살!

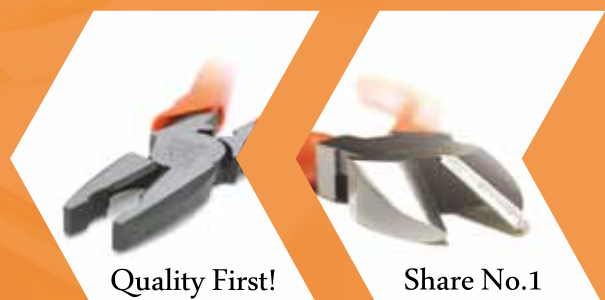

Quality First
Share No.1

Quality First,
Share No.1

회사 개요

상호
창업
대표이사
자본금
종업원
본사
영업소

후지야 주식회사 / FUJIYA Co.,Ltd.
1923 9월
노자키 야스노부
3000만엔
240명(그룹전체 및 2019년2월현재)
오사카부 히가시오사카시 마쓰바라 2-6-32
Ho Chi Minh (Viet Nam) / Ha Noi (Viet Nam)
Hai Phong city, Viet Nam/Da Nang city, Viet Nam

후지야 그룹

빅터 주식회사
와이즈 주식회사
후지야 인터내셔널 주식회사
FUJIYA MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.

주요 판매처

홈센터, 철물점, 기계공구점, 전설자재점, 의료관계, 해외수출 등

장인의 기술

후지야의 펜치 니퍼는 많은 전문가로부터 선택받았습니다. 언뜻 보기에는 어디에 차이가 있는지 알기 어렵지만, 실제로 사용해 보면 많은 사람들이 절삭력의 차이에 놀랍니다.후지야에서는 기계화가 진행된 지금도 날 조정, 연마와 같은 중요한 공정은 숙련된 장인들이 일일이 수작업으로 세심하게 조정하여 뛰어난 절삭력을 만들어 내고 있습니다.
그리고 또 하나의 특징은 높은 내구성. 아버지가 직장에서 사용하던 펜치를 받아 지금도 자신이 사용하고 있다는 분들도 계십니다. 직장에서 매일 사용하는 도구이기 때문에 잘 잘리고 오래 가는 것을 선택합니다. 후지야의 펜치 니퍼가 전문가에게 선택받는 이유가 거기에 있습니다.

단조

일본 날의 제조 방법과 마찬가지로 뜨거운 철을 두드려 강도를 높여 성형합니다.
제품의 품질을 결정하는 가장 중요한 공정을 위해 세세한 품질의 체크를 실시하고, 만약 품질이 좋지 않은 물건이 나오면 바로 그 제품의 생산을 중지하고, 문제를 밝혀내고 개선을 행하고 있습니다.



기계 공정

우선 기계로 깎아서 보다 제품의 형상에 가깝게 합니다.
기껏해야 펜치라고 생각할지 모르지만, 그 펜치를 하나 만들기까지 많은 기계로 가공을 하고 있습니다.
그 기계 하나하나의 조정을 확실하게 하여 품질 좋은 물건을 만드는 데 철저히 하고 있습니다.



조립

기계 공정에서 좌우로 분리되는 것을 조합하여 하나의 형태로 만드는 공정입니다. 좌우 부품을 리벳으로 고정한 후 수작업으로 조정합니다. 여기서 처음으로 하나의 펜치 형상이 됩니다. 후공정의 기초 만들기이므로 조합했을 때의 미묘한 어긋남 등을 장인이 하나하나 확인하여 수정을 하고 있습니다.



담금질

전체 열처리를 실시한 후, 한층 더 칼끝의 경도를 올리기 위해서 고주파나 레이저로 칼날 부분에 좌우 균등하게 열처리를 실시합니다. 그래야 내구성이 높은 날로 완성됩니다. 최종적으로는 본체나 날부분 경도의 측정, 충격 테스트 등을 실시하여 엄격한 기준으로 품질을 관리하고 있습니다.



날 조정

가장 중요한 절삭력을 결정하는 공정입니다.칼끝끼리 부딪히면 내구성이 없어지고 반대로 칼끝을 너무 뾰족하게 되면 절삭력이 둔해집니다.펜치는 칼날의 뿌리로, 니퍼는 끝에서 자르는 경우가 많기 때문에 사용할 때를 생각하여 1정 1정 장인이 수작업으로 실시하고 있습니다.



연마

마무리 단계에서 제품을 꼼꼼히 연마합니다.
뛰어난 제품은 외형도 아름답다는 생각에 좌우의 밸런스, 각각의 편차, 광택등 외관에 신경써서 작업을 하고 있습니다.



History of Fujiya

since 1923



1930 ○

1923

당시에는 아직 시장에 외국 제품뿐이었고, 일제
펜치도 그 외국 제품을 참고하여 만들었습니다.
JIS 펜치 품번에서 사용되고 있는 1050이라는
숫자는 외국산 펜치를 본떠 제조했기 때문이라고
알려져 있습니다.



1940 ○

1968

본사 공장을 히가시오사카시 마츠바라로 이전.
첨단 기기.설비(마이프레스)의 도입.



1950 ○

1973

후지야 펜치 주식회사로 명칭을 변경했습니다.

1960 ○

1976

히가시오사카시 카노에 카노공장 신설.



1970 ○

1993

후지야 주식회사로 명칭 변경.

1980 ○

2007

FUJIYA MANUFACTURING VIETNAM을 설립.



1990 ○

2011

후지야 인터내셔널(주) 설립.

2000 ○

2012

베트남 신공장 완성 및 이전.



2010 ○

2014

베트남 호치민 영업소 개설.

2015

하나조노공구주식회사(VICTOR)의 전 주식을
취득하고,
자회사화



2020 ○

2016

본사 신공장 건설

2017

주식회사 와카호와이 제작소의 전 주식을 취득하고,
자회사화. 회사명을 와이즈 주식회사로 변경.

WISE

2020

FUJIYA MANUFACTURING VIETNAM 신공장 건설.





G 시리즈 | FUJIYA G SERIES


강선 니퍼 (크로스 날) STANDARD NIPPERS

GKN-150



소프트 그립으로 손의 피로도 감소.
강력한 크로스 날 형상으로
강선 및 와이어 절단 가능!

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 철선 (mm)	동선 (mm)	in/box	수량	판매정가
GKN-150	150	160	Φ2.0	Φ3.0	6/60	12	17,200



롱노즈 플라이어 LONG NOSE PLIERS

GR-125S
GR-150S



정밀 작업에 최적.

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 철선 (mm)	동선 (mm)	in/box	수량	판매정가
GR-125S	125	95	Φ1.5	Φ2.6	6/60	12	17,200
GR-150S	150	120	Φ1.5	Φ2.6	6/60	12	17,200



GR-150S

* GR-125S용 교환 스프링 FNS-1 (5개)
GR-150S용 교환 스프링 FNS-2 (5개)

다목적 롱노즈 플라이어 HIGH LEVERAGE LINEMAN'S PLIERS

GMR-150S



정밀 작업에 최적.

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 철선 (mm)	동선 (mm)	in/box	수량	판매정가
GMR-150S	150	120	Φ1.5	Φ2.6	6/60	6	22,000



* GMR-150S용 교환 스프링 FNS-2(5개)


미니 니퍼 MINITECH SMALL NIPPERS

GMN-110S



컴팩트한 사이즈로 정밀한 작업에 최적!

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 철선 (mm)	동선 (mm)	기타선 (mm)	in/box	수량	판매정가
GMN-110S	110	60	Φ1.0	Φ1.8	Φ2.0	6/60	6	22,000



* GMN-110S용 교환 스프링 FNS-10(5개)


플라스틱 니퍼 (스트레이트 날) PLASTIC CUTTING NIPPERS

GPN-125FS
GPN-150FS



가장 표준적 형상.
타이코 형상 변경으로 스프링이 빠지지 않음.

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 철선 (mm)	동선 (mm)	기타선 (mm)	in/box	수량	판매정가
GPN-125FS	125	90	Φ3.0	Φ0.6	Φ1.0	6/60	6	25,700
GPN-150FS	150	125	Φ5.0	Φ0.8	Φ1.2	6/60	6	27,700




GPN-150FS

* GPN-125FS용 교환 스프링 FNS-3 (5개)
GPN-150FS용 교환 스프링 FNS-5 (5개)

펜치 SIDE CUTTING PLIERS




※ 전규격 안전코드 장착가능



미끄럼 방지 격자 무늬 스크레치

GP-150
GP-175
GP-200

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력		in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)			
GP-150	150	180	Φ2.2	Φ3.0	6/60	6	20,300
GP-175	175	285	Φ3.0	Φ3.5	6/60	6	20,300
GP-200	200	365	Φ3.4	Φ4.0	6/60	12	20,300

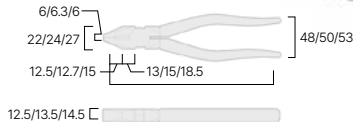


GP-200

절연 압착 펜치 ELECTRICAL WORK HIGH LEVERAGE LINEMAN'S PLIERS




- 1,000V 절연
- 피아노선 절단 가능!
- 복합수지커버



미끄럼 방지 격자무늬 스크레치 널링가공

3000HJZ-225

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력				in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)	피아노선 (mm)	VA · VVF선 (mm)			
3000HJZ-225	225	400	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.0	Φ2.6×3심	6/60	6	43,000



복합수지커버
이중구조설계, 내전압 1000V(교류)를 견디게 설계. <이중색상표시구조> ※전기 절연 내부의 노란색 "위험" 외부의 파란색 "안전"



압착 펜치 HIGH LEVERAGE LINEMAN'S PLIERS




※ 압착 기능 접촉 가능 범위는 1.25mm² ~ 5.5mm²


케이블선 절단에 최적.
피아노선 절단도 가능!

3000-225HJ

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력				in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)	피아노선 (mm)	VA · VVF선 (mm)			
3000-225HJ	225	365	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.0	Φ2.6×3심	6/60	12	34,700

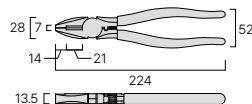


편심 파워 압착 펜치 HIGH LEVERAGE LINEMAN'S PLIERS



피아노선 절단도 가능!

3000TP-200
3000TP-225

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력				in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)	피아노선 (mm)	VA · VVF선 (mm)			
3000TP-200	200	320	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.0	Φ2.6×3심	6/60	6	32,400
3000TP-225	225	340	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.0	Φ2.6×3심	6/60	6	39,900

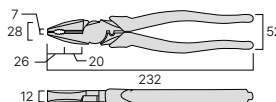

3000TP-225


플라스틱 니퍼 (라운드 날) PLASTIC CUTTING NIPPERS



타이코 형상 변경으로 스프링이 빠지지 않음.

GPN-125RS

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력			in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)	기타선 (mm)			
GPN-125RS	125	90	Φ3.0	Φ0.6	Φ1.0	6/60	6	25,700

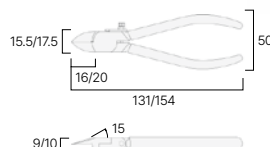

※ GPN-125RS용 교환 스프링 FNS-3 (5개)

⚠ 경고-전기의 흐름이 있는 물건의 사용은 절대로 사용하지 마십시오! 주위-안전상의 주의를 반드시 읽어주세요.

카탈로그 가이드

제품 페이지 보는 법

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

각투스

전트라

칸사이



카테고리 제목

제품 상세 견해

품명 — ● **캐치 니퍼 (스프링 내장) CATCH NIPPERS**

90CS-125 ● 품번

해당 픽토그램
자세한 내용은
오른쪽 참조



2장의 판으로 파투리를 단단히 잡아 비산 방지!




결속 밴드의 비산 방지!!
2장의 플레이트를 끼워 넣었기 때문에 확실하게
자른 부분을 캐치합니다. 조각 분실을 방지하고
작업 효율을 향상시킬 수 있습니다.

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 수치 (mm)	커팅능력(mm)	in/box	수량	판매가격
90CS-125	125	85	Φ1.0	Φ0.8~2.0 (타이 : 100~300mm)	6/60	6	34,500원



비산방지
플레이트 세트



※ 90CS-125용 교환 스프링 FNS-3(5개)



- 본래의 목적 이외에서는 사용하지 마십시오.
- 능력 이상으로 사용하지 마십시오.

- 작업 시에는 주위의 안전을 확인하고 사용하십시오.
- 각 상품 페이지의 주의 사항을 확인해 주세요.

- 보안경 등을 착용하고 작업을 하십시오.

픽토그램

강 력 형



강력날
STRONG BLADES



날 부분이 둔각으로 내구성이 뛰어납니다.

플 랫 형



스트레이트 날
STRAIGHT BLADES



곡면 게이트 절단에 매우 적합합니다.



라운드 날
ROUND BLADES



평면 게이트 절단에 매우 적합합니다.




칼날 미러처리
MICRO MIRROR BLADE



날 부분은 당사가 개발한 최첨단 연마 기술 "마이크로 미러 블레이드"로 가법적 절단할 수 있으며 (당사 기존 제품 대비 20~30% UP), 절단면도 깔끔하게 마감됩니다.




스탠다드 모델
STANDARD MODEL



많은 분들이 사용하고 계시는 스테디셀러 제품입니다.



스프링 부착
with SPRING MODEL



스프링이 포함되어 있어 연속 절단 작업에도 쾌적합니다.




ROHS
ROHS COMPLIANT

ROHS 대응 제품입니다.




엘라스토머 그립
ELASTOMER GRIP HANDLE



친환경적이고 손에 잘맞는 엘라스토머 수지를 사용하였습니다.



안전코드 대응
SAFETY APPLICABLE



그립에 낙하 방지 끈 장착 홀이 붙어있습니다.




날 폭
WIDTH of BLADE

날 폭 ● mm




스테인레스 제품
STAINLESS PRODUCT



재질에 스테인레스강을 사용하여 녹이 잘 슬지 않습니다.



알루미늄 바디
ALUMINUM




알루미늄 바디에 더 강하고, 가벼워서 작업자를 지치게 하지 않습니다.




편안한 절단
EASY CUTTING

기존 제품보다 A거리를 줄여 편하게 절단할 수 있습니다.




날 부분 홀 포함
SMALLHOLE on BLADES



피복선의 겹칠 벗기기 기능이 포함되어 있습니다.



비산방지
NON SCATTERING



비산 방지 스톱퍼가 부착되어 있어, 커스 조각이 흩날릴 수 있습니다.




플라이어 기능
PLIER FUNCTION

물림부 근원에는 플라이어로도 사용 가능한 큰 톱니가 있는 형상으로 되어 있습니다.




ESD 대응 (정전기 방지)
ESD APPLICABLE



그립에는 정전기가 단시간에 감쇠하여 대전시에 작업 현장에서 편리한 식재료를 사용하고 있습니다.



압착 기능
CRIMPING FUNCTION



작업 현장에서 편리한 간이 압착 기능이 있습니다.




소프트 그립
SOFT GRIP HANDLE

인체 공학에서 탄생한 그립 디자인은 부드럽고, 손이 쉽게 피로해지지 않으며, 피로감을 완화시킵니다.




미끄럼 방지 포함
with INDENTATION



물림부는 잘 미끄러지지 않는 톱니 부착 형태로 되어있습니다.



미끄럼 방지 없음
without INDENTATION



물림부는 미끄럼 방지가 없기 때문에 잡은 것은 손상시키지 않습니다.




스토퍼 기능
STOPPER FUNCTION

조작하기 쉬운 안전 스톱퍼 채택으로 수납시 확실히 고정합니다.



꺾인 타입
BENT TYPE



선단부는 사용이 편리한 꺾인 타입입니다.



클리퍼
CLIPPER



날 부분 형상은 클리퍼 타입입니다.




갈고랑이
DETACHABLE CLAW TYPE

본체와 손톱은 나사 1개로 교체 가능.




마이크로 엣지
MICRO EDGE



날 밑에 절단 대상물을 확실하게 잡을 수 있도록 톱니 부착형상으로 되어 있습니다.



와이어 커터
WIRE CUT FUNCTION



와이어(생철사)는 최대 #14(지름 2.0mm)까지 절단 가능합니다. #18(지름 1.2mm)의 와이어라면 3개까지 묶어 자를 수 있습니다.




비산 방지 장치
NON SCATTERING DEVICE

비산 방지 플레이트가 부착되어, 절단 찌꺼기가 흩날릴 수 있습니다.




하드 크롬
HARD CHROMIUM PLATING



본체 표면 처리는 5~10의 하드 크롬층으로 표면을 덮고 녹이 잘 슬지 않으며 마모에 강하고 내구력이 있어 잘 끊어지는 맛을 부드럽게 하는 효과가 있습니다.



신기자 형상
NEW INDENTATION SHAPE



유지력이 강한 형태이므로 기존 제품보다 잘 미끄러지지 않음.



교체날식
DETACHABLE BLADE TYPE

커팅감이 떨어지면 날을 가는 것만으로 새 제품같은 예리함을 가질 수 있습니다.



본사공장 (JQ0508059) 펜치 (JIS B 4623)
사선니퍼 (JIS B 4625)
베트남 공장 (JQVN09001) 라디오 펜치 (JIS B 4631)
강력니퍼 (JIS B 4635)

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킵투스

젠트라

칸사이

PLASTIC CUTTING NIPPERS

플라스틱 니퍼



캐치 니퍼 (스프링 내장) CATCH NIPPERS

90CS-125



2장의 판으로 짜투리를 단단히 잡아 비산 방지!




결속 밴드의 비산 방지!!

2장의 플레이트를 끼워 넣었기 때문에 확실하게 자른 부분을 캐치합니다. 조각 분실을 방지하고 작업 효율을 향상 시킬 수 있습니다.



비산방지 플레이트 세트

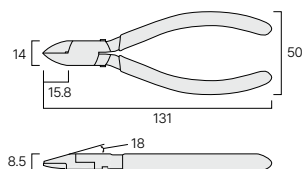

* 90CS-125용 교환 스프링 FNS-3(5개)

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 수지 (mm)	컷팅능력(mm)	in/box	수량	판매정가
90CS-125	125	85	Φ1.0	Φ0.8~2.0 (타이 : 100~300mm)	6/60	6	34,500

경질 수지 | HARD RESIN


외날 플라스틱 니퍼 (스트레이트 날) PLASTIC CUTTING LIPPERS



외날이므로 깎듯이 자를 수 있고 절단면에 거스러미가 잘 남지 않습니다.



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 수지 (mm)	in/box	수량	판매정가
HP940-125XF	125	90	Φ3.0	-	-	-
HP940-150XF	150	125	Φ5.0	-	-	-

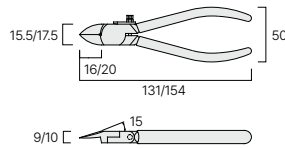

HP940-125XF
HP940-150XF



* HP940-125XF용 교환 스프링 PNS-1 (5개)
HP940-150XF용 교환 스프링 PNS-2 (5개)


외날 플라스틱 니퍼 (라운드 날) PLASTIC CUTTING LIPPERS



외날이므로 깎듯이 자를 수 있고 절단면에 거스러미가 잘 남지 않습니다.



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 수지 (mm)	in/box	수량	판매정가
HP940-125XR	125	90	Φ3.0	-	-	-
HP940-150XR	150	125	Φ5.0	-	-	-

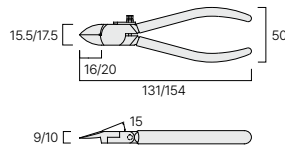

HP940-125XR
HP940-150XR



* HP940-125XR용 교환 스프링 PNS-1 (5개)
HP940-150XR용 교환 스프링 PNS-2 (5개)


연질 수지 | SOFT RESIN

외날 플라스틱 니퍼 (라운드 날) PLASTIC CUTTING LIPPERS (MATERIAL STAINLESS)



절삭력이 날카로우 프라모델 등의 부품 절취에 매우 적합.
외날이므로 절단면에 거스러미가 잘 남지 않으며
백화가 잘 되지 않습니다.

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 수지 (mm)	in/box	수량	판매정가
HP813-120X	120	68	Φ3.0	6/60	6	47,100



HP813-120X



* 교환용 스프링 부분 없음


얇은 날 플라스틱 니퍼 (라운드 날) PLASTIC CUTTING LIPPERS



일반 플라스틱 니퍼보다 얇게 마감되어 절단 대상물에
마찰 저항이 적어 가벼우며 깔끔하게 절단 가능합니다.



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 수지 (mm)	in/box	수량	판매정가
HP925-125	125	90	Φ3.0	6/60	6	54,200



HP925-125



* HP925-125용 교환 스프링 FNS-14 (5개)

스텐레스 플라스틱 니퍼 (스트레이트 날) PLASTIC CUTTING LIPPERS (MATERIAL : STAINLESS)

HP845-125
HP845-150



장시간 사용해도 손이
쉽게 아프지 않는 새로운 그림 사용.




물에 강한 스텐레스제



잡기 쉬운 그림 형상

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 수지 (mm)	in/box	수량	판매정가
HP845-125	125	72	Φ3.0	6/60	6	30,400
HP845-150	150	92	Φ5.0	6/60	6	40,500



* 교환용 스프링 부분 없음



HP845-125

극세 플라스틱 니퍼 (라운드 날) PLASTIC CUTTING LIPPERS


90PMA-150




날폭을 매우 가늘게 마감하여
좁은 장소의 절단에 매우 최적.



좁은 장소에서도 작업이 용이한 특수 형상



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 수지 (mm)	in/box	수량	판매정가
90MA-150	150	110	Φ2.0	-	6	-

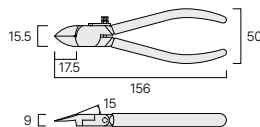

* PMA-150용 교환 스프링 FNS-5 (5개)



초정밀 마이크로 니퍼 MICRO DIAGONAL CUTTING NIPPERS

FCN-05



정밀전자 기계 공장 분야에서
극세선이나 비닐선의 절단에 최적.

- 소형, 경량으로 세세한 작업에 적합
- 칼날부 마이크로 미러 블레이드를 채용하여
마찰 저항을 줄여 예리하게 절단 가능


일반타입



마이크로미러 블레이드



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 수지 (mm)	in/box	수량	판매정가
FCN-05	128	70	Φ2.0	6/60	6	42,900



* FCN-05용 교환 스프링 FNS-23 (5개)



프로텍 니퍼 플라스틱용 (스트레이트 날) PROTECH NIPPERS

PP90-125
PP90-150




연질수지(플라스틱)절단에 최적!



날 부분은 당사가 개발한 최첨단 연마 기술인 "마이크로 미러 블레이드"로 피복선을 가볍게 절단할 수 있으며, 절단면도 매우 우수합니다.

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 수지 (mm)	in/box	수량	판매정가
PP90-125	125	70	Φ3.0	-	6	-
PP90-150	150	120	Φ5.0	-	6	-



PP90-150




* PP90-125용 교환 스프링 PNS-1 (5개)
PP90-150용 교환 스프링 PNS-2 (5개)

엔드 플라스틱 니퍼 (스트레이트 날) END PLASTIC CUTTING NIPPERS

910-125
910-150




칼날이 절단물에 평행하게 닿아 있으므로 좁은 장소에서의 절단에 유용합니다.

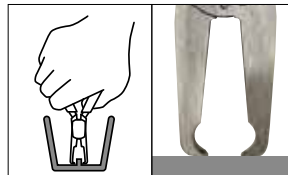

핀 게이트 · 터널 게이트 등 마무리에 최적!

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 수지 (mm)	in/box	수량	판매정가
910-125	125	70	Φ3.0	-	6	54,000
910-150	150	100	Φ5.0	-	6	60,000



910-150




* 910-125용 교환 스프링 FNS-14 (5개)
910-150용 교환 스프링 FNS-14 (5개)

앵글 플라스틱 니퍼 (라운드 날) ANGLE PLASTIC CUTTING NIPPERS

920-125




칼날이 절단물에 평행하게 닿아 있으므로 좁은 장소에서의 절단에 유용합니다.

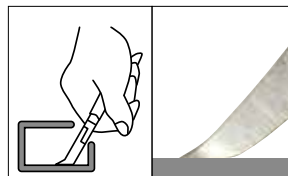

핀 게이트 · 터널 게이트 등 마무리에 최적!

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 수지 (mm)	in/box	수량	판매정가
920-125	125	70	Φ3.0	-	6	-



* 920-125용 교환 스프링 FNS-14 (5개)

앵글 플라스틱 니퍼 (라운드 날) ANGLE PLASTIC CUTTING NIPPERS

50P-150




칼날이 절단물에 평행하게 닿아 있으므로 좁은 장소에서의 절단에 유용합니다.



핀 게이트 · 터널 게이트 등 마무리에 최적!

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 수지 (mm)	in/box	수량	판매정가
50P-150	150	135	Φ5.0	-	6	-



도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킵투스

젠트라

칸사이



스트레이트 날
STRAIGHT BLADES



곡면 게이트 절단에 최적

플라스틱 니퍼 (스트레이트 날) PLASTIC CUTTING NIPPERS

FPN-125FS
FPN-150FS




가장 표준적인 형상입니다.
타이코 형상 변경으로 스프링이 빠지지 않게 되어있습니다.



FPN-150FS

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 수지 (mm)	in/box	수량	판매정가
FPN-125FS	125	90	Φ3.0	-	6	-
FPN-150FS	150	125	Φ5.0	-	6	-

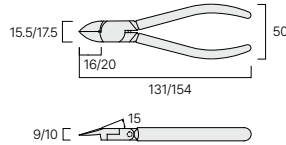

* FPN-125FS용 교환 스프링 PNS-1 (5개)
FPN-150FS용 교환 스프링 PNS-2 (5개)


플라스틱 니퍼 (스트레이트 날) PLASTIC CUTTING NIPPERS

90A-175
90A-200



90A-150

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 수지 (mm)	in/box	수량	판매정가
90A-150	150	140	Φ5.0	-	6	-
90A-175	175	190	Φ6.0	-	6	-
90A-200	200	270	Φ8.0	-	6	-

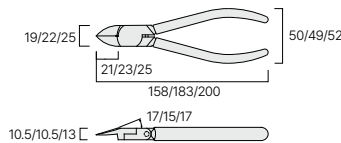


플라스틱 니퍼 (스트레이트 날) PLASTIC CUTTING NIPPERS

90AS-150



간격 조절 나사

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 수지 (mm)	in/box	수량	판매정가
90AS-150	150	140	Φ5.0	-	6	-

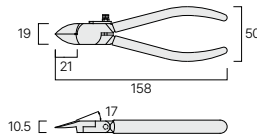

* 90AS-150용 교환 스프링 FNS-5 (5개)

플라스틱 니퍼 (스트레이트 날) PLASTIC CUTTING NIPPERS

90PS-150




날 폭이 작아 좁은 장소에서의 작업에 적합합니다.



간격 조절 나사

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 수지 (mm)	in/box	수량	판매정가
90PS-150	150	114	Φ5.0	-	6	-

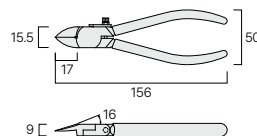

* 90PS-150용 교환 스프링 FNS-5 (5개)

라운드 날
 ROUND BLADES

평면 게이트 절단에 최적


플라스틱 니퍼 (라운드 날) PLASTIC CUTTING NIPPERS



가장 표준적인 형상입니다.
타이코 형상 변경으로 스프링이 빠지지 않게 되어있습니다.

FPN-125RS
FPN-150RS

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 수지 (mm)	in/box	수량	판매정가
FPN-125RS	125	90	Φ3.0	-	6	-
FPN-150RS	150	125	Φ5.0	6/60	6	34,000

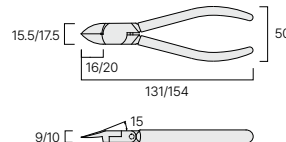


FPN-150RS

* FPN-125RS용 교환 스프링 PNS-1 (5개)
FPN-150RS용 교환 스프링 PNS-2 (5개)

플라스틱 니퍼 (라운드 날) PLASTIC CUTTING NIPPERS



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 수지 (mm)	in/box	수량	판매정가
90-150	150	140	Φ5.0	-	6	-
90-175	175	190	Φ6.0	-	6	-

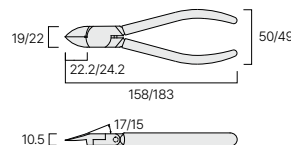

90-150
90-175

90-150

플라스틱 니퍼 (라운드 날) PLASTIC CUTTING NIPPERS




* 날 미러 처리는 90S-150만

* 90S-150만



90S-110

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 수지 (mm)	in/box	수량	판매정가
90S-110	110	80	Φ3.0	-	6	-
90S-125	125	90	Φ3.0	-	6	-
90S-150	150	140	Φ5.0	-	6	-

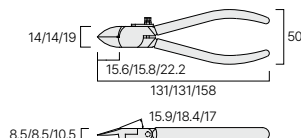

간격 조절 나사

90S-110
90S-125
90S-150

90S-150

* 90S-110용 교환 스프링 FNS-3 (5개)
90S-125용 교환 스프링 FNS-3 (5개)
90S-150용 교환 스프링 PNS-3 (5개)


플라스틱 니퍼 (라운드 날) PLASTIC CUTTING NIPPERS



날 폭이 작아 좁은 장소에서의 작업에 적합합니다.

90PR-150

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 수지 (mm)	in/box	수량	판매정가
90PR-150	150	115	Φ5.0	-	6	-

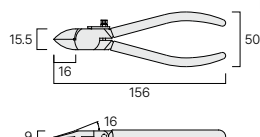


간격 조절 나사

* 90PR-150용 교환 스프링 FNS-5 (5개)

CUTTING NIPPERS

니퍼

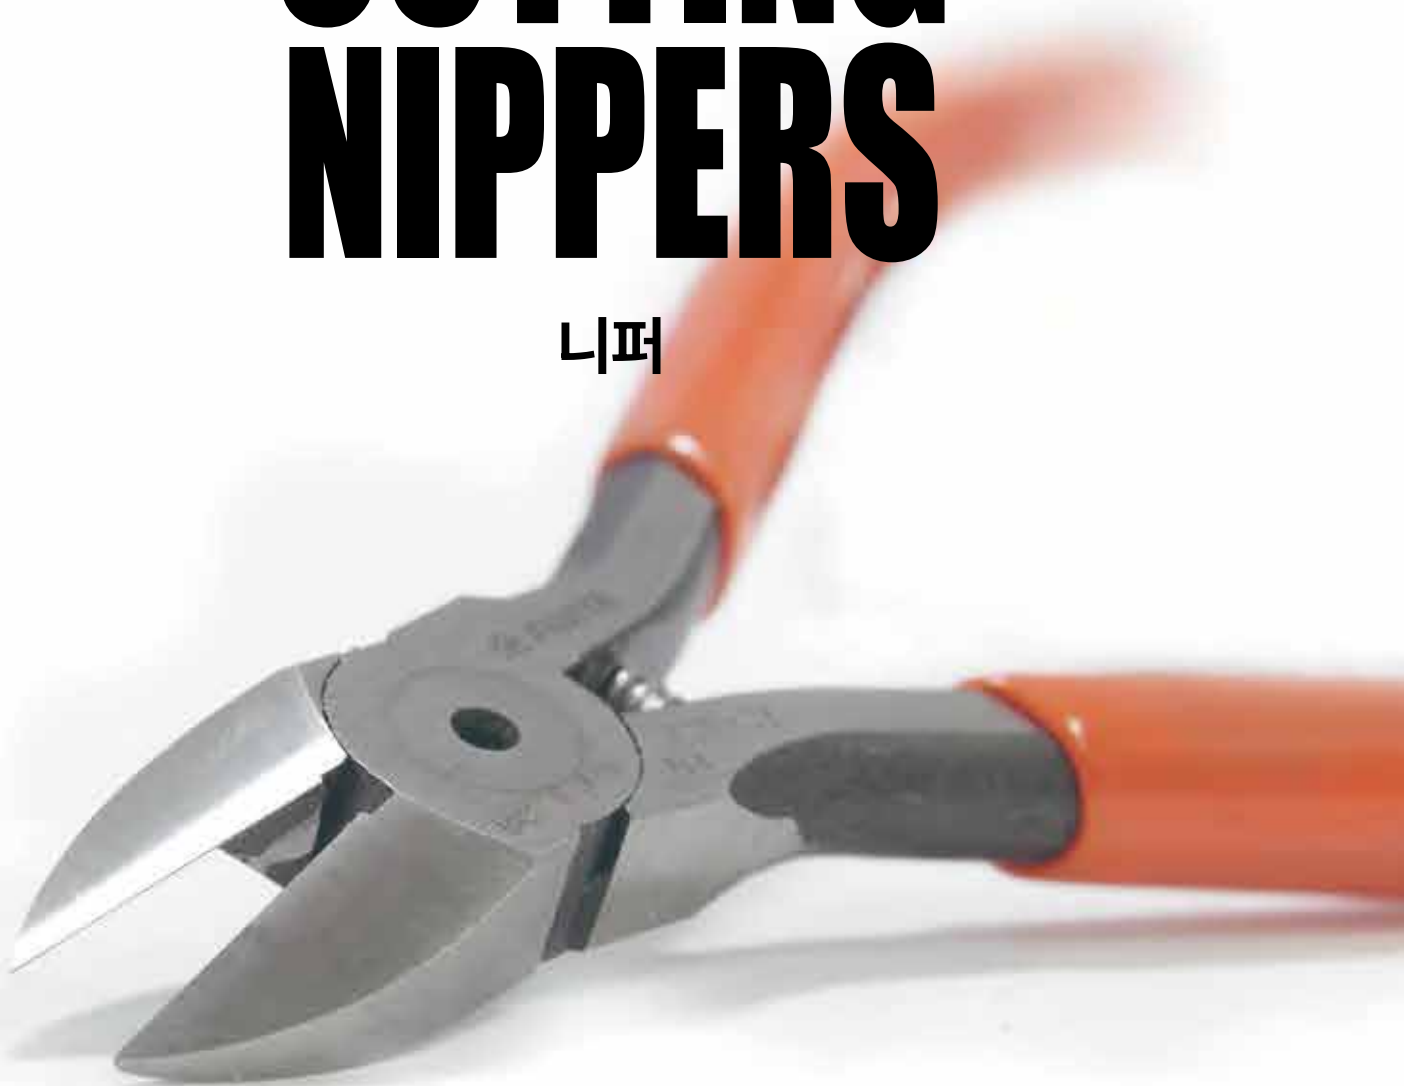

마이크로 니퍼 (라운드 날) MICRO DIAGONAL CUTTING NIPPERS

FCN-05



최고의 절삭력 마이크로 미러 블레이드를 채택. 고정밀 가공으로 높은 내구성을 실현. 날 부분이 작기 때문에 좁은 장소에서의 작업에 매우 적합.


일반타입



마이크로미러 블레이드




날은 후지야에서 개발한 최첨단 경면 연마 기술인 "마이크로 미러 블레이드"로 절단 시 마찰 저항을 줄여, 여성도 가볍게 절단할 수 있습니다.

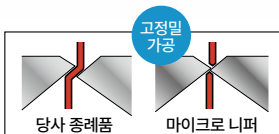

최신 가공기의 도입으로 날 부분의 가공 정밀도는 지금까지의 2배로 정밀도를 높였습니다. 극세사에서도 깔끔하게 절단합니다.

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력			in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)	연선 (mm)			
FCN-05	125	70	Φ1.6	Φ0.15~2.0	Φ2.0	6/60	6	42,900




* FCN6-05용 교환 스프링 FNS-23 (5개)

프로텍 니퍼 (라운드 날) PROTECH NIPPERS



최첨단 연마 기술로
날렵한 절단력.

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력		in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)			
PP60-125	125	70	Φ1.2	Φ2.0	6/60	6	33,300
PP60-150	150	120	Φ1.6	Φ2.6	6/60	6	33,300

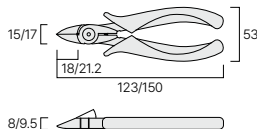


* PP60-125용 교환 스프링 PNS-1 (5개)
PP60-150용 교환 스프링 PNS-2 (5개)

스테인레스 니퍼 (스트레이트 날) STAINLESS STANDARD LIPPERS



장시간 사용해도 손이 쉽게
아프지 않는 새로운 그립 사용.

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력		in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)			
HP855-125	125	70	Φ1.2	Φ2.0	6/60	6	30,400
HP855-150	150	92	Φ1.6	Φ2.6	6/60	6	40,500

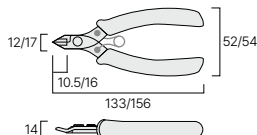


* 교환 스프링 부분 없음

미니텍 소형 니퍼 (라운드 날) MINITECH SMALL NIPPERS



손에 딱 맞는 소형 타입이므로
섬세한 작업에 최적.

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력			in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)	연선 (mm)			
MP4-110	110	60	Φ1.5	Φ1.8	Φ2.0	-	6	-




* MP4-110용 교환 스프링 FNS-10 (5개)

미니텍 소형 니퍼 (라운드 날) MINITECH MINI NIPPERS



날 폭이 작아 좁은 곳에서의 작업에 적합.
극세선 절단에 최적.

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력		in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)			
MP11-100	100	40	Φ0.6	Φ1.0	-	6	-




* MP11-100용 교환 스프링 FNS-13 (5개)

미니 니퍼 (라운드 날) MINI NIPPERS



경고-전기의 흐름이 있는 물건의 사용은 절대로 사용하지 마십시오! 주의-안전상의 주의를 반드시 지켜주세요.

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력		in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)			
FMN-125S	125	70	Φ1.6	Φ2.0	6/60	6	21,700



* FMN-125S용 교환 스프링 FNS-14 (5개)

PP60-125
PP60-150

HP855-125
HP855-150

MP4-110

MP11-100

FMN-125S

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유기

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라



칸사이

스탠다드 니퍼 (라운드 날) STANDARD NIPPERS

60-125
60-150



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력		in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)			
60-125	125	85	Φ1.2	Φ2.0	-	6	-
60-150	150	115	Φ1.6	Φ2.6	-	6	-

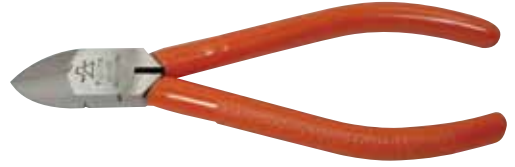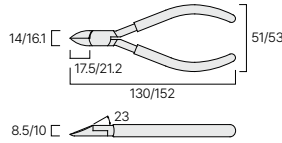


스탠다드 니퍼 (라운드 날) STANDARD NIPPERS


60S-125
60S-150



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력		in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)			
60S-125	125	80	Φ1.2	Φ2.0	6/60	12	19,900
60S-150	150	120	Φ1.6	Φ2.6	6/60	12	19,900

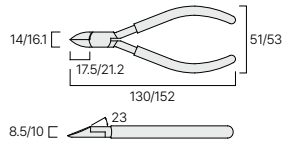

* PP60S-125용 교환 스프링 FNS-3 (5개)
PP60S-150용 교환 스프링 FNS-2 (5개)

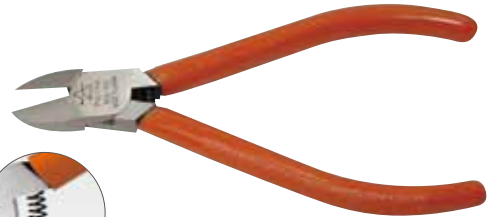


선단용 니퍼 (라운드 날) MINI NIPPERS

12S-120



날이 얇은 식칼 디자인으로 선재를 깔끔하게 절단
날이 얇은 식칼 디자인으로 설계하여 좁은 장소에서의 절단 작업에 매우 최적!

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력		in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)			
12S-120	120	75	Φ0.8	Φ1.2	-	6	-



* 12S-120용 교환 스프링 FNS-6 (5개)


미니텍 라이트 니퍼 (스트레이트 날) MINITECH BOARD NIPPERS

MTN03-135



얇고 가벼우므로 피곤하지 않고
좁은 장소에 절단 작업에 매우 최적.

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력		in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)			
MTN03-135	135	65	Φ0.8	Φ1.3	6/60	6	21,300

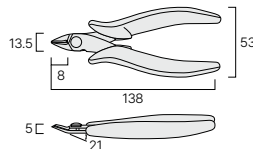

* 교환 스프링 부분 없음

ESD 대응 | 그립에는 정전기가 단시간에 감쇠되며, 전기 감전이 되지 않는 재료를 사용.

ESD는? IC 및 반도체 부품의 작업에서 일어나는 정전기 발생은 기기에 심각한 손상을 준다. 그 문제를 ESD (electro-static discharge)라고 하며, 신중한 대책이 필요하다!


미니텍 라이트 니퍼 (스트레이트 날) MINITECH BOARD NIPPERS

MTN03E-135



얇고 가벼워 피곤하지 않고 좁은 장소의 절단 작업에 최적.
전자 작업현장에서도 안심할 수 있는 ESD 대응 PVC 그립.

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력		in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)			
MTN03E-135	135	65	Φ0.8	Φ1.3	-	6	-

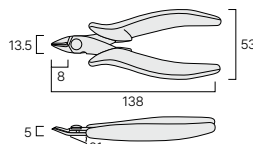


* 교환 스프링 부분 없음

스트레이트 니퍼 (스트레이트 날) STRAIGHT NIPPERS

01-150




No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력	철선 (mm)	동선 (mm)	in/box	수량	판매정가
01-150	150	120		Φ1.6	Φ2.6	-	6	-



스트리퍼 니퍼 (스트레이트 날) STRIPPING NIPPERS

10-125
10-150


No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력	철선 (mm)	동선 (mm)	in/box	수량	판매정가
10-125	125	90		Φ1.2	Φ2.0	6/60	6	31,500
10-150	150	110		Φ1.6	Φ2.6	6/60	6	32,900




경사 니퍼 (라운드 날) ANGLE CUTTING NIPPERS

50AP-100



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력	철선 (mm)	동선 (mm)	in/box	수량	판매정가
50AP-100	100	60		Φ1.0	Φ1.2	-	6	-




경사 니퍼 (라운드 날) ANGLE CUTTING NIPPERS

50A-100 50A-125
50A-150 50A-175


* 50A-125, 150만 해당

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력	철선 (mm)	동선 (mm)	in/box	수량	판매정가
50A-100	100	60		Φ1.0	Φ1.2	-	6	-
50A-125	125	100		Φ1.2	Φ2.0	-	6	-
50A-150	150	140		Φ1.2	Φ2.6	-	6	-
50A-175	175	210		Φ1.5	Φ3.0	-	6	-

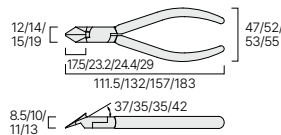


50A-150

경사 스트리퍼 니퍼 (라운드 날) ANGLE CUTTING NIPPERS

505-125
505-150


No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력	철선 (mm)	동선 (mm)	in/box	수량	판매정가
505-125	125	100		Φ1.2	Φ2.0	-	6	-
505-150	150	130		Φ1.2	Φ2.6	-	6	-

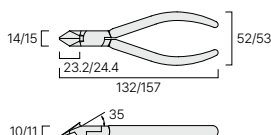

505-150



초경 재질 첨부로 피아노선 절단 가능!


날 부분에 초경 인서트를 삽입한 제품으로
절단 능력 · 내구성 (당사 기존 제품 대비 3배 이상)이
뛰어난 피아노선, 텅스텐 와이어 등의 절단에 최적입니다.

초경날 스탠다드 니퍼(라운드 날) HEAVY DUTY STANDARD NIPPERS with CARBIDE BLADE

460S-125
460S-150





일반 니퍼에 비해 날부 경도가 높아졌습니다.

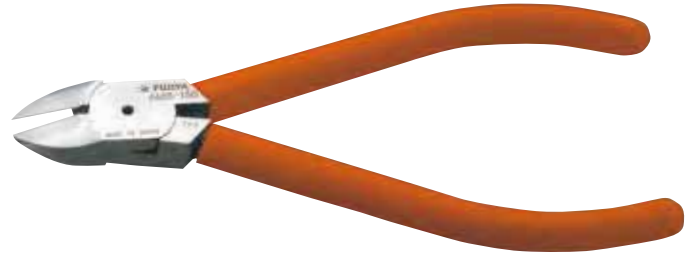

460S-150

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력			in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)	연선 (mm)			
460S-125	125	80	Φ1.2	Φ2.0	Φ0.5	-	6	-
460S-150	150	120	Φ1.6	Φ2.6	Φ0.5	-	6	-

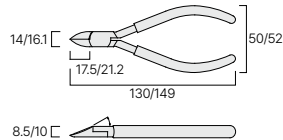

* 460S-125용 교환 스프링 FNS-3 (5개)
460S-150용 교환 스프링 FNS-2 (5개)

초경날 프로텍 니퍼(라운드 날) PROTECH NIPPERS with CARBIDE BLADE

PP460-125
PP460-150




일반 니퍼에 비해 날부 경도가 높아졌습니다.



PP460-150

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력			in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)	연선 (mm)			
PP460-125	125	70	Φ1.2	Φ2.0	Φ0.3	-	6	-
PP460-150	150	120	Φ1.6	Φ2.6	Φ0.5	-	6	-

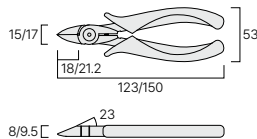

* PP460-125용 교환 스프링 PNS-1 (5개)
PP460-150용 교환 스프링 PNS-2 (5개)



스텐레스 니퍼 (라운드 날) STAINLESS STANDARD NIPPERS

60H-150



녹에 강한 고급 스텐레스 사용!
독자 개발에 의한
고급 스텐레스(SUS 420J2)를 사용.
가볍고 강인하게 만들어 예리한
내구성이 매우 우수함.

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력			in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)	연선 (mm)			
60H-150	150	110	Φ0.8	Φ1.2	-	-	6	-

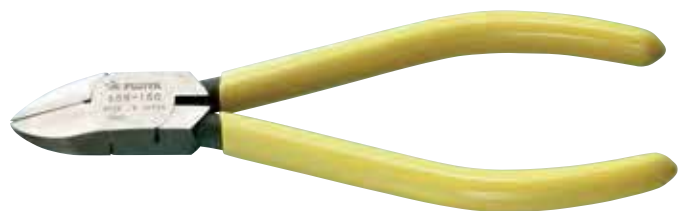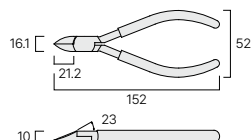

DIAGONAL CUTTING NIPPERS

강력 니퍼




강력 니퍼



얇은 날 타입
THIN BLADE TYPE

WF(VA)선 등의
절단에 적합

날부
단면



두꺼운 날 타입
THICK BLADE TYPE

피아노선, 연철선 등의
절단에 적합

절단 부재 | 용도에 따라 구분하여 사용하십시오.

				
수지 RESIN	WF선 VVF CABLE	구리선 COPPER WIRE	연철선 SOFT STEEL WIRE	피아노선 PIANO WIRE


얇은 날 타입 THIN BLADE TYPE

두꺼운 날 타입 THICK BLADE TYPE



편심 지렛대의 원리로 기존 제품보다 가볍고 예리함

지렛대의 원리를 응용하여 머리의 지점을 편심하고 있기 때문에 기존 제품보다 약 20% 편하게 끊을 수 있습니다. 또한 고성능 특수강에 독자적인 열처리를 하여 내구성이 뛰어납니다.

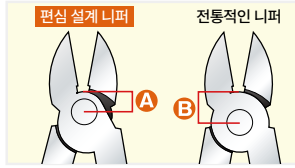

편안하게 절단 [편심 지렛대 원리 채용]

기존 제품에 비해 A 지점에서의 거리가 기존 니퍼의 B 지점 거리보다 짧기 때문에 더 적은 힘(지렛대의 원리)에서 편하게 절단 할 수 있습니다.

편심 강력 니퍼 (쿠로킨)

HIGH LEVERAGE DIAGONAL CUTTING NIPPERS



편심으로 손쉽게 절단! 피아노선도 절단 가능!




낙하 방지 코드
설치용 새클 포함



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력				in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)	피아노선 (mm)	VA-VVF선 (mm)			
700N-175BG	175	270	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.0	Φ2.0×3심	-	6	48,000
700N-200BG	200	330	Φ4.0	Φ5.0	Φ2.5	Φ2.0×3심	-	6	49,000



700N-200BG

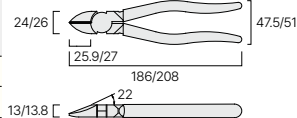

편심 압착 강력 니퍼 (라운드 날)

HIGH LEVERAGE DIAGONAL CUTTING NIPPERS




피아노선 등의 딱딱한 선이나 VA선까지
폭 넓은 선재에 대응하고 있습니다.



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력				in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)	피아노선 (mm)	VA-VVF선 (mm)			
700N-175	175	270	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.0	Φ2.0×3심	6/60	6	46,000
700N-200	200	330	Φ4.0	Φ5.0	Φ2.5	Φ2.0×3심	6/60	6	56,200



700N-175BG

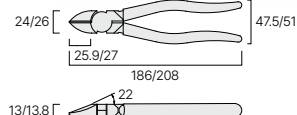

HI 파워 압착 니퍼

HIGH POWER NIPPERS



* 압착 기능 단자 연결 범위는 1.25-2.5mm




편리한 압착 기능 탑재

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력			in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)	연선 (mm)			
700-175	175	240	Φ2.2	Φ3.0	Φ1.2	6/60	6	40,500
700-200	200	300	Φ3.0	Φ3.5	Φ1.2	6/60	6	50,000



700-200

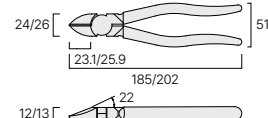


유럽형 강선 니퍼

DIAGONAL CUTTING NIPPERS



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력			in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)	피아노선 (mm)			
7-200	200	330	Φ2.5	Φ3.5	Φ1.2	-	6	-



LONG NOSE PLIERS

롱노즈 플라이어 (마루)



빠가난 나사도 특수 나사도 쉽게 문제 해결!

드라이버나 보통 플라이어로도 뺄 수 없는 나사.
현장에서의 어려운 작업에 네지 버스터 스크류 플라이어로
해결 가능합니다.



녹슨 나사




머리가 찢겨진 나사



폭 넓은 물건 절단 가능

나사가 풀리는 방향으로 단단히 파고드는 홈 형상



대응 가능 나사



적합 나사 크기


	범비나사	범비나사	M2	M2.3	M2.5	M2.6	M3	M4	M5
범비나사	두부경중	3.5	4	4.5	4.5	5.5	7	9	
트러스나사	범비나사	M2	M2.3	M2.5	M2.6	M3	M4		
트러스나사	두부경중	4.5	-	5.7	-	6.9	9.4		


네지 버스터 스크류 플라이어 SCREW PLIERS

NSP01-150



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 철선 (mm) 동선 (mm)	in/box	수량	판매정가
NSP01-150	150	180	Φ1.0 Φ1.5	6/60	6	33,800



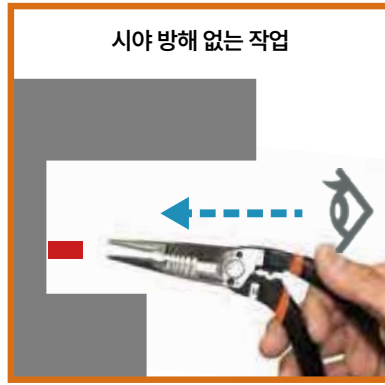

메카닉 플라이어 (스트레이트 날) MECHANIC PLIERS STRAIGHT

330-200



기계 · 자동차 · 전기기구 · 배전반 등의 배선 작업에 적합.
피복 스트립, 볼트 컷, 간이 압착 가능.
좁은 장소에서의 작업에 이상적.

- 라디오 펜치로 사용 가능.
- 2중 디핑 타입 그립 채택.



스트리퍼 기능




볼트 컷터 기능
(M3, M4)



압착 기능
(0.5~5.5mm²)

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)		적용 나사 사이즈								in/box	수량	판매정가
			AWG	22	20	18	16	14	12	10				
				단면적 (mm ²)	0.3	0.5	0.9	1.3	2.0	3.5	5.5			
330-200	215	190										6/60	6	86,500

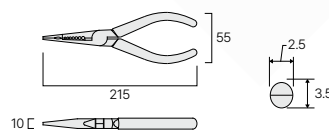

메카닉 플라이어 (에르고 날) MECHANIC PLIERS ERGO STRAIGHT

330E-200



기계 · 자동차 · 전기기구 · 배전반 등의 배선 작업에 적합.
피복 스트립, 볼트 컷, 간이 압착 가능.
40도 곡선형 그립으로 작업 공간 시야 확보 가능.

- 라디오 펜치로 사용 가능.
- 2중 디핑 타입 그립 채택.



스트리퍼 기능




볼트 컷터 기능
(M3, M4)



압착 기능
(0.5~5.5mm²)

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)		적용 나사 사이즈								in/box	수량	판매정가
			AWG	20	18	16	14	12						
				단면적 (mm ²)	0.8	0.9	1.3	2.0	3.5					
330E-200	185	186										6/60	6	86,500

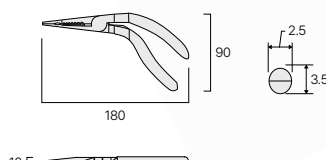

경고-전기의 흐름이 있는 물건의 사용은 절대로 사용하지 마십시오! 주의-안전상의 주의를 반드시 읽어주세요.

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유기

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라


칸사이

롱노즈 플라이어 LONG NOSE PLIERS




* 350-150만 해당

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력		in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)			
350-125	125	95	Φ1.5	Φ2.6	-	6	-
350-150	150	120	Φ1.5	Φ2.6	-	6	-
350-200	200	230	Φ2.0	Φ3.0	6/60	6	24,800



미끄럼 방지 격자
무늬 스크레치

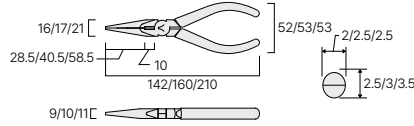


350-150

롱노즈 플라이어 LONG NOSE PLIERS




* 350S-150만 해당

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력		in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)			
350S-125	125	95	Φ1.5	Φ2.6	-	6	-
350S-150	150	120	Φ1.5	Φ2.6	-	6	-




미끄럼 방지 격자
무늬 스크레치

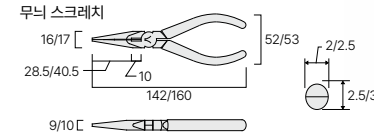


350S-125
350S-150

* 350S-125용 교환 스프링 FNS-1 (5개)
350S-150용 교환 스프링 FNS- (5개)

아래로 힌 라디오 펜치 BENT LONG NOSE PLIERS




미끄럼 방지 격자
무늬 스크레치

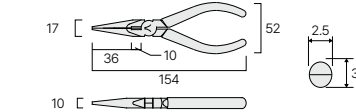


350T-150

옆으로 힌 라디오 펜치 SIDE BENT LONG NOSE PLIERS




미끄럼 방지 격자
무늬 스크레치

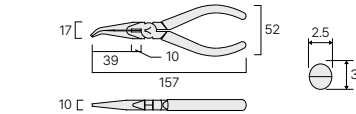

350Y-150

후미진 곳에서 작업하기에 매우 좋음.

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력		in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)			
320Y-150	150	120	Φ1.5	Φ2.6	-	6	-

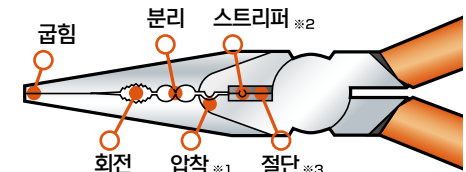

- * 1: 1.25mm 이내의 압착이 가능합니다.
- * 2: 외경 Φ1.2mm의 스트리퍼가 가능합니다.
- * 3: 절단 Φ1.5mm, 동선 Φ2.6mm

6가지 기능이 1개의 제품 안에!



코드의 인터럽트가 가능합니다.



Φ1.25mm의 전선 비닐 피복




압착 단자 적용 범위 1.25mm

멀티 라디오 펜치 MULTI-PURPOSE LONG NOSE PLIERS




* 320S-150만 해당

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력		in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)			
320S-150	150	120	Φ1.5	Φ2.6	-	6	-



미끄럼 방지 격자
무늬 스크레치

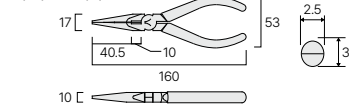


320S-150

* 320S-150용 교환 스프링 FNS-17 (5개)

롱노즈 플라이어 7" LONG NOSE PLIERS

380-170



끝이 가늘고 길게 설계
정밀 기계 등의 심부에서의 작업에 편리


미끄럼 방지 격자
무늬 스크레치



플라이어 기능



볼트나 너트를 추가적으로 돌릴 수 있는 플라이어 기능 첨부. 이외에도 작은 나사 등을 돌릴 수 있습니다.

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 철선 (mm) 동선 (mm)	in/box	수량	판매정가
380-170	170	110	Φ1.5 Φ2.6	6/60	6	24,800

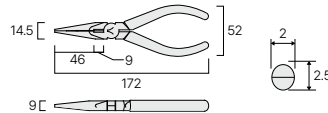

리드 펜치 LONG FLAT NOSE PLIERS

360A-150





아름다운 도금

도금 가공처리를 했기 때문에,
녹이 잘 안슬고, 부드러운
움직임을 유지합니다.

날부분 민자라서, 잡을때
손상을 주지 않습니다.

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
360A-150	150	28	-	6	-

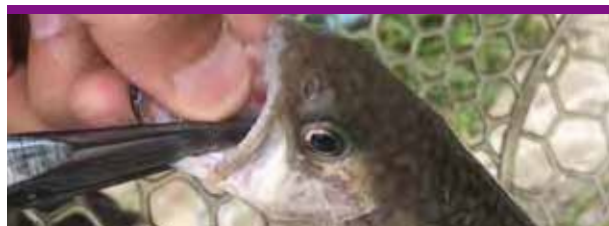
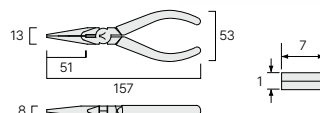


스텐레스 녹에 강하다!

스텐레스(SUS 420J2) 재질을 사용하고 특히 선단 날부분은
강력하고, 잡고, 구부리고, 휘는 작업에 발군의 내구성을 가졌으며,
날부의 절단 능력·내구성도 우수합니다.

스텐레스 라디오 펜치 STAINLESS LONG NOSE PLIERS

350H-150





스텐레스 녹에 강하다!

스텐레스(SUS 420J2) 재질을 사용하고
특히 선단 날부분은 강력하고, 잡고, 구부리고,
휘는 작업에 발군의 내구성을 가졌으며,
날부의 절단 능력·내구성도 우수합니다.


미끄럼 방지 격자
무늬 스크레치

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 철선 (mm) 동선 (mm)	in/box	수량	판매정가
350H-150	150	120	Φ1.2 Φ2.6	-	6	-

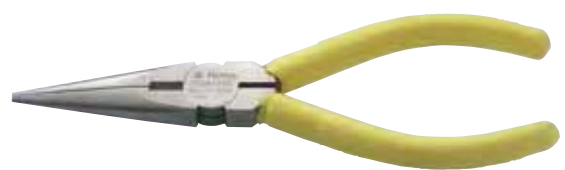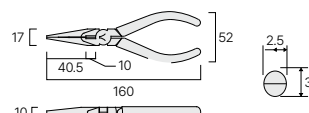

스텐레스 굽은 라디오 펜치 STAINLESS BENT NEEDLE NOSE PLIERS

350L-150



스텐레스 녹에 강하다!



스텐레스(SUS 420J2) 재질을 사용하고
특히 선단 날부분은 강력하고, 잡고, 구부리고,
휘는 작업에 발군의 내구성을 가졌으며,
날부의 절단 능력·내구성도 우수합니다.

미끄럼 방지 격자
무늬 스크레치



낚시 용 추의 코킹 작업에 최적!

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 철선 (mm) 동선 (mm)	in/box	수량	판매정가
350L-150	150	120	Φ1.2 Φ2.6	-	6	-

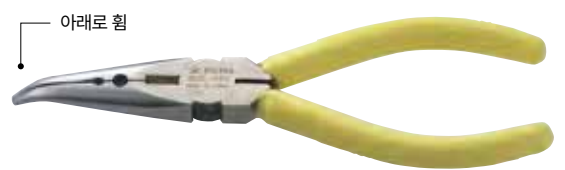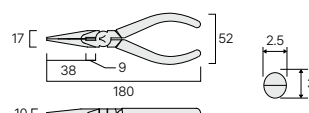

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킵투스

젠트라

캡사이




미니텍 라디오 펜치는 소형이므로 여성이나 손이 작은 분들도 다루기 쉽고 액세서리 제작 등의 취미에 사용하실 수 있습니다.

미니텍 숏-노즈 플라이어 MINITECH SHORT NOSE PLIERS

MP9-110




가늘고 짧은 날선단 형상으로 정밀한 작업에 적합.



미끄럼 방지 격자 무늬 스크레치



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 철선 (mm) 동선 (mm)	in/box	수량	판매정가
MP9-110	110	57	Φ1.0 Φ1.5	6/60	6	28,800

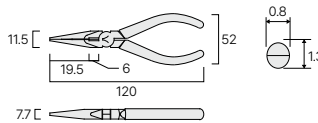

* MP9-110용 교환 스프링 FNS-10 (5개)

미니텍 숏-노즈 플라이어 (스프링 첨부·날부분 민자) MINITECH SHORT NOSE PLIERS MP9A-110




날 선단 부분이 가늘고 짧기 때문에, 정확한 추가-절곡 작업에 최적.



날 부분은 미끄러지지 않는 스크레치 무늬가 없음



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 철선 (mm) 동선 (mm)	in/box	수량	판매정가
MP9A-110	110	57	Φ1.0 Φ1.5	-	6	-

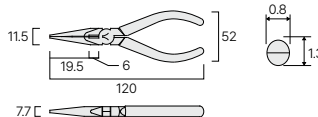

* MP9A-110용 교환 스프링 FNS-10 (5개)

미니텍 꺾인 숏-노즈 플라이어 MINITECH BENT SHORT NOSE PLIERS

MP9AT-110




가늘고 짧은 선단 형상으로 정밀한 작업에 적합.



날 부분은 미끄러지지 않는 스크레치 무늬가 없음



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 철선 (mm) 동선 (mm)	in/box	수량	판매정가
MP9AT-110	110	57	Φ1.0 Φ1.5	-	6	-

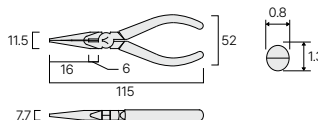


* MP9AT-110용 교환 스프링 FNS-10 (5개)

미니텍 슈퍼 마이크로 라디오 펜치 SUPER MINITECH MICRO LONG NOSE PLIERS

MP6-150




끝까지 강인하게 마무리하여 부러지지 않고 잘 구부러지지 않음.



미끄럼 방지 격자 무늬 스크레치



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 철선 (mm) 동선 (mm)	in/box	수량	판매정가
MP6-150	150	100	Φ1.5 2.6Φ	6/60	6	31,100

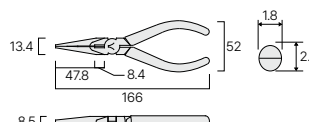

* MP6-150용 교환 스프링 FNS-6 (5개)


미니텍 핀셋 라디오 펜치 MINITECH TWEEZER LONG NOSE PLIERS

MP7-150



가늘고 짧은 날선단 형상으로
정밀한 작업에 적합.


No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 철선 (mm)	동선 (mm)	in/box	수량	판매정가
MP7-150	150	50	Φ0.8	Φ1.2	6/60	6	31,100

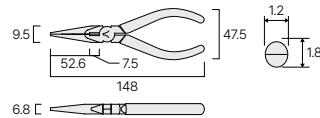


* 구모델 MP7-150용 교환 스프링 FNS-11 (5개)
신모델 MP7-150용 교환 스프링 FNS-10 (5개)

미니텍 핀셋 라디오 펜치 (꺾인 타입) MINITECH TWEEZER LONG NOSE PLIERS



MP8-150



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 철선 (mm)	동선 (mm)	in/box	수량	판매정가
MP8-150	150	50	Φ0.8	Φ1.2	6/60	6	31,100

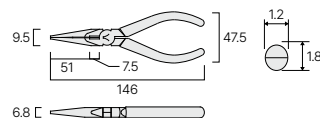

* 구모델 MP8-150용 교환 스프링 FNS-11 (5개)
신모델 MP8-150용 교환 스프링 FNS-10 (5개)

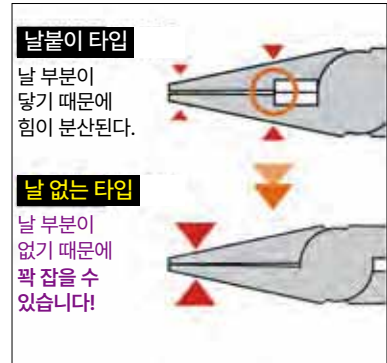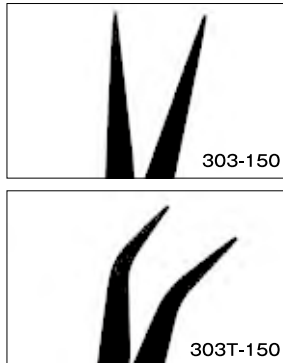


핀셋 플라이어 TWEEZER LONG NOSE PLIERS

303-150



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
303-150	151	60	-	6	-

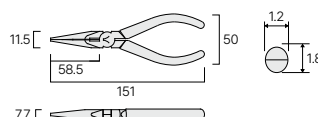


핀셋 플라이어 (꺾인 타입) TWEEZER LONG NOSE PLIERS

303T-150



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
303T-150	147	60	-	6	-

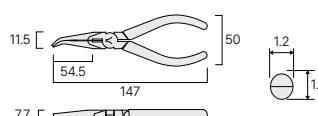

⚠ 경고-전기의 흐름이 있는 물건의 사용은 절대로 사용하지 마십시오! 주의-안전상의 주의를 반드시 읽어주세요.

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유기

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠티라

칸사이

SIDE CUTTING PLIERS


펜치




데카펜 HIGH LEVERAGE LINEMAN'S PLIER

3000TP-250

하이 레버리지 설계와 더욱 길어진 손잡이, 와이어 풀링 그립 기능까지 더해져 작업 속도를 극대화 시킨 최적의 도구 데카펜!

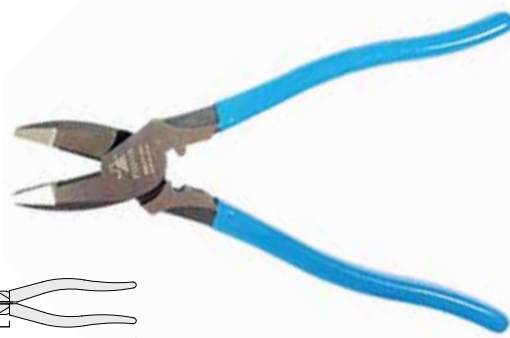

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력				in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)	피아노선 (mm)	VA·VVF선 (mm)			
3000TP-250	260	588	Φ3.0	Φ4.0	Φ2.0	Φ2.6×3심	6/24	6	39,800





▲ 제품 보러가기

FUJIYA
MADE IN JAPAN

완벽함 그 자체, 데카펜

DEKAPEN

전공펜치의 놀라운 혁신


더 길어진 핸들 260mm
Longer Handle Grip

데카펜 독보적 기능
Wire Pulling Grip



와이어 풀링그립

데카펜이 최초 적용시킨
숨은 기능으로 와이어를 잡아
당길 수 있는 부분 포함

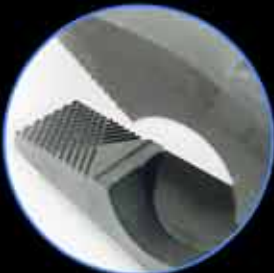

체크패턴

접지력이 높은
체크패턴이 적용된 헤드



길어진 손잡이

타사 펜치 대비 20mm
길어져 보다 적은 힘으로
작업 가능



고내구성 날

후지야만의 정밀 공법으로
제조되어 경도는 높아지고
더 오랫동안 사용 가능



강력한 컷팅

보다 가까워진 리벳위치로
보다 손쉽게 컷팅 가능

펜치 그 이상의 가치, 데카펜 3000TP-250

케이블 펜치 HIGH LEVERAGE LINEMAN'S PLIERS

6050-175
6050-200



후지야만의 독자적인 칼날로 VA·VVF선·IV선 모두 편하게 절단 가능!
날이 심선을 하나씩 절단하기 때문에 힘이 분산되어 가볍게 절단.

- 빈틈없는 펜치이빨
- 피아노선, 강선 절단 가능
- 새로운 체결 방식의 특수 리벳
- 곡선 형태의 케이블 컷타 날
- 최첨단 그림 설계



30% 손 힘 절감 0.1mm 물체도 홀드 가능




6050-200



날이 심선을 하나씩 절단하기 때문에 힘이 분산되어 가볍게 절단 가능

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력				in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	IV선 (mm)	피아노선 (mm)	VA·VVF선 (mm)			
6050-175	170	270	Φ2.0	22mm ²	Φ0.8	Φ2.6×3심	6/60	6	54,000
6050-200	200	300	Φ2.0	22mm ²	Φ0.8	Φ2.6×3심	6/60	6	60,000

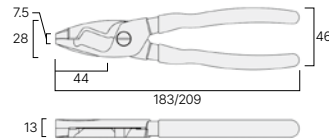

강선 절단 날부
고주파 열처리

데코 편심 파워 압착 펜치 HIGH LEVERAGE LINEMAN'S PLIERS


3000SPT-225



피아노선 절단도 가능!
헤드 끝부분에 데코(경사)로 분리 작업 편리!



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력				in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)	피아노선 (mm)	VA·VVF선 (mm)			
3000SPT-225	225	347	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.0	Φ2.6×3심	6/60	6	44,700

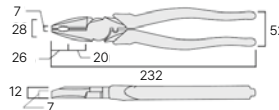

제품동영상



편심 파워 펜치 (슬래시 헤드 타입) HIGH LEVERAGE LINEMAN'S PLIERS

3000SP-200
3000SP-225




비스듬히 자른 선단 형상을 이용하여
스텝들을 끼워 빼낼 수 있습니다.



3000SP-225

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력				in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)	피아노선 (mm)	VA·VVF선 (mm)			
3000SP-200	200	265	Φ3.4	Φ4.0	Φ1.6	Φ2.0×3심	-	6	-
3000SP-225	225	347	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.0	Φ2.6×3심	-	6	-

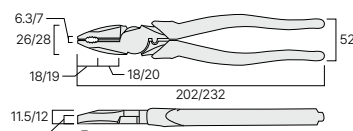



- The spirit of the Establishment -

내선·외선 공사시 VA·VVF선이나 케이블선 절단에 최상

최첨단 연마 기술로 날렵한 절삭력!



마이크로 미러 블레이드
날부 확대




총래품 날부 확대

빛나는 절삭력! 최첨단 연마 기술
“마이크로 미러 블레이드” 채용.
거울과 같이 연마한 날로 절단 시의
마찰을 극한까지 감소시켜, 경이로운
절단력을 실현시켰습니다.


편안하게 절단! [편심 지렛대 원리 채택]

헤드부의 지점을 편심하여 지렛대의 원리로 기존 제품보다 가볍게 절단할 수 있습니다.

제로 펜치

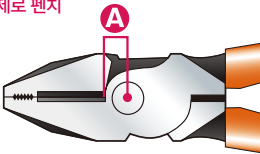

기존의
강력 펜치

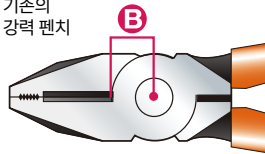


중심받침에서의 거리(A)를 기존의 니퍼의 거리(B)보다 짧게 설계, 피삭재를 더 적은 힘으로
손쉽게 자를 수 있습니다.

FUJIYA NEW 그립!




환경에 좋은 Elastomer(탄성중합체=천연고무)수지를 사용한 신 개발품 망사형 그립.
기존 제품과 비교하여 미끄러지지 않고, 보다 부드럽게 손에 감기는 그립감을 강조!
두께가 있는 이중 성형 그립으로 장시간 작업에도 피곤하지 않고, 작업시의 안전성과
편리성을 추구한 인체공학적 그립 형상. 사용자들의 의견을 바탕으로 결정한 그립폭으로
절묘한 그립감 완성! 낙하 방지용 안전코드를 설치할 수 있는 구멍도 첨부.

확실하게 잡아준다!



미끄러지지 않는 널링 (격자모양) 가공.
가늘고, 얇은선 등의 인출 작업
작은 전후 자유롭게 취급할 수 있습니다.

제로 펜치 HIGH LEVERAGE SIDE CUTTING PLIERS “ZERO”




미끄럼 방지 격자무늬
스크래치 날링가공

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 철선 (mm)	동선 (mm)	VA-VVF선 (mm)	in/box	수량	판매정가
3100-175	175	350	Φ3.4	Φ4.0	Φ2.6×3심	-	6	-
3100-200	200	420	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.6×3심	-	6	-




3100-175
3100-200

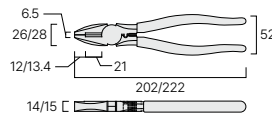

3100-200

스탠다드 펜치 HIGH LEVERAGE SIDE CUTTING PLIERS




미끄럼 방지 격자
무늬 스크래치

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 철선 (mm)	동선 (mm)	VA-VVF선 (mm)	in/box	수량	판매정가
1800-175	175	320	Φ3.0	Φ3.5	Φ2.6×3심	-	6	-
1800-200	200	420	Φ3.4	Φ4.0	Φ2.6×3심	-	6	-



1800-175
1800-200

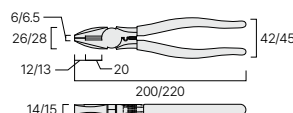


1800-200

HI 파워 펜치 HIGH LEVERAGE SIDE CRIMP PLIERS



*압착 기능 단자 저폭 범위는 1.25~3.5mm²




미끄럼 방지 격자
무늬 스크래치

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 철선 (mm)	동선 (mm)	VA-VVF선 (mm)	in/box	수량	판매정가
1700-175	175	340	Φ3.0	Φ3.5	Φ2.6×3심	-	6	-
1700-200	200	400	Φ3.4	Φ4.0	Φ2.6×3심	-	6	-



1700-175
1700-200

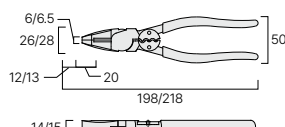

1700-200



VA·VVF선/에코선 등의 케이블선 절단에 최고의 제품!

3심 선도 절단 가능!



칼날 길이가 길고, 인부의 뒤편은 육각 구멍 모양으로 되어 있기 때문에 VA(Φ2.6mm) 3심선의 절단도 가능합니다.



편리한 압착 기능 추가




압착단자 접속가능 범위는 1.25~5.5mm²

최고급 전공 명인 압착 펜치 LINEMAN'S PLIERS

3300-225




*압착 기능 단자 저복 범위는 2.0~5.5mm²



미끄럼 방지 격자 무늬 스크레치



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력			in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)	VA-VVF선 (mm)			
3300-225	225	365	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.6×3심	6/60	6	68,400

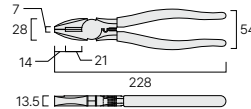


전공 파워 펜치 ELECTRICAL WORK LINEMAN'S PLIERS

3000Z-225



*압착 기능 단자 저복 범위는 2.0~5.5mm²



피아노선 절단도 가능!
1000V 절연.



미끄럼 방지 격자 무늬 스크레치



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력				in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)	피아노선 (mm)	VA-VVF선 (mm)			
3000Z-225	225	400	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.0	Φ2.6×3심	-	6	-

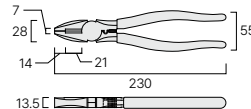

복합 PVC 수지 커버
이중구조로, 내전압 1000V (교류)를
실현 <이중 색상 표시 경고>
안쪽은 노란색 "위험"
외측은 파란색 "안전"


파워 압착 펜치 LINEMAN'S PLIERS

3000-225



*압착 기능 단자 저복 범위는 2.0~5.5mm²


피아노선 절단도 가능!




미끄럼 방지 격자 무늬 스크레치



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력				in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)	피아노선 (mm)	VA-VVF선 (mm)			
3000-225	225	365	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.0	Φ2.6×3심	-	6	-

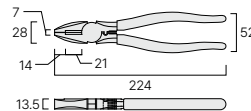


펜치 SIDE CUTTING PLIERS




*세이프티 코드 대응은 150,175,200만 해당됩니다.
*1050-250은 JIS가 지원되지 않음.

미끄럼 방지 격자
무늬 스크레치

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 철선 (mm)	동선 (mm)	in/box	수량	판매정가
1050-150	150	180	Φ2.2	Φ3.0	-	6	-
1050-175	175	285	Φ3.0	Φ3.5	-	6	-
1050-200	200	365	Φ3.4	Φ4.0	-	6	-
1050-250	250	640	Φ3.6	Φ5.0	-	6	-

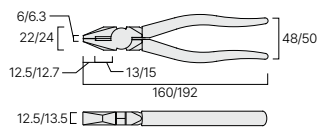

· 사이즈 150 / 175

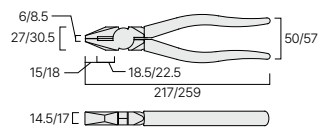


· 사이즈 200 / 250

1050-150 1050-175
1050-200 1050-200




1050-175

펜치 (無 그립) SIDE CUTTING PLIERS



미끄럼 방지 격자
무늬 스크레치

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 철선 (mm)	동선 (mm)	in/box	수량	판매정가
1050H-175	175	250	Φ3.0	Φ3.5	-	6	-
1050H-200	200	315	Φ3.4	Φ4.0	-	6	-

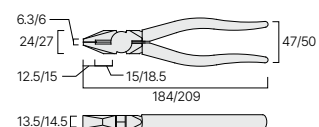


1050H-175

1050H-175
1050H-200




전공 펜치 ELECTRICAL WORK SIDE CUTTING PLIERS




미끄럼 방지 격자
무늬 스크레치

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 철선 (mm)	동선 (mm)	in/box	수량	판매정가
1050Z-175	175	315	Φ3.0	Φ3.5	-	6	-
1050Z-200	200	400	Φ3.4	Φ4.0	-	6	-

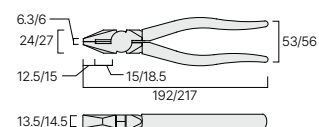


1050Z-175

1050Z-175
1050Z-200



복합 PVC 수지 커버
이중구조로, 내전압 1000V (교류)를
실현 <이중 색상 표시 경고>
안쪽은 노란색 "위험"
외측은 파란색 "안전"


압착 펜치 HOLE LINEMAN'S CRIMP PLIERS



*날부 구멍 (와이어 스트리퍼 기능 Φ2mm)
*압착 기능 단자 접속 범위는 1.25~3.5mm²

미끄럼 방지 격자
무늬 스크레치

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 철선 (mm)	동선 (mm)	in/box	수량	판매정가
1150A-175	175	275	Φ3.0	Φ3.5	-	6	-

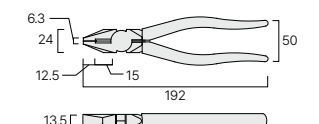


스트리퍼 구멍

1150A-175




압착 펜치 LINEMAN'S CRIMP PLIERS



*압착 기능 단자 접속 범위는 1.25~3.5mm

미끄럼 방지 격자
무늬 스크레치

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 철선 (mm)	동선 (mm)	in/box	수량	판매정가
1150B-175	175	275	Φ3.0	Φ3.5	-	6	-
1150B-200	200	350	Φ3.4	Φ4.0	-	6	-

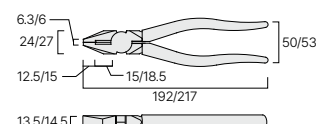

1150B-175

1150B-175
1150B-200



Zero BLACK | 제로 블랙

초강력 압착 펜치 HIGH LEVERAGE LINEMAN'S PLIERS "ZERO BLACK"

3300N-200




편심 기구, 마이크로 미러 블레이드에 의해 최고의 예리함을 실현.
내선, 외선 공사, VVF·VA선 절단에 최적.

- 절단 시 마찰을 감소시켜 예리함 실현
- 편심 기구 채용으로 기존 제품보다 편안한 절단 가능.




절단 저항 저감

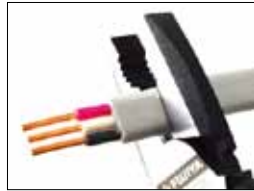

편심기구로 손쉽게 절단

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력				in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)	피아노선 (mm)	VA·VVF선 (mm)			
3300N-200	200	270	Φ3.4	Φ1.6	Φ1.6	Φ2.0×3심	6/60	1	129,500

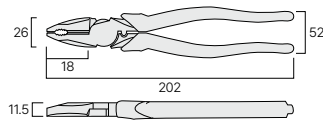

초강력 압착 펜치 HIGH LEVERAGE LINEMAN'S PLIERS "ZERO BLACK"

3300N-225



편심 기구, 마이크로 미러 블레이드에 의해 최고의 예리함을 실현.
내선, 외선 공사, VVF·VA선 절단에 최적.

- 절단 시 마찰을 감소시켜 예리함 실현
- 편심 기구 채용으로 기존 제품보다 편안한 절단 가능.




절단 저항 저감



편심기구로 손쉽게 절단

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력				in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)	피아노선 (mm)	VA·VVF선 (mm)			
3300N-225	225	340	Φ3.6	Φ2.0	Φ2.0	Φ2.6×3심	6/60	1	138,000

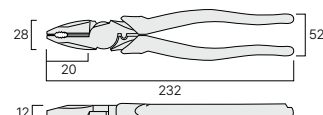

CABLE HANDY CUTTERS SCISSORS

케이블 컷타기 & 가위

케이블의 종류와 설명

VA-VVF선  <p>옥내 배선 등에 많이 사용 되는 2심과 3심 피복 케이블.</p>	VVR선 단심  <p>옥내 배선 등에 많이 사용되는 피복 케이블.</p>	IV선  <p>가장 일반적인 실내 배선용 절연 전선.</p>
VCT선  <p>비닐 캡 타이어 케이블 2심·3심·4심 등의 피복 케이블.</p>	VVR선 3심  <p>옥내 배선 등에 많이 사용되는 피복 케이블.</p>	CV선 단심  <p>폴리에틸렌 절연체를 전선 피복에 감아 절연성을 강화 한 것.</p>

2날 케이블 커터 CABLE HANDY CUTTERS

GCC-150
GCC-200

2중 커팅날 구조!

규격별 원하는 날 위치에서 커팅 가능.
절단 능력이 뛰어나 깔끔하게 절단 가능.



2중 커팅날



규격별 커팅 가능



깔끔한 절단면




GCC-150



GCC-200

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 IV선 (mm)	in/box	수량	판매정가
GCC-150	150	150	22mm ² Φ9.2	6/60	6	21,600
GCC-200	200	285	38mm ² Φ11.4	6/60	6	25,600

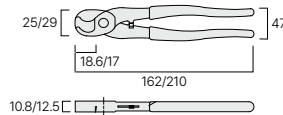

핸드 케이블 커터 CABLE HANDY CUTTERS


600-500

알루미늄
바디

알루미늄 핸들을 채택하여 경량입니다.



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 IV선 (mm)	VVR선 (mm)	in/box	수량	판매정가
600-500	500	1,030	250mm ²	100mm ²	-	6	-


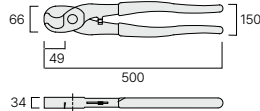


굵은 케이블을 손쉽게 절단!

전화 공사 등의 케이블선 절단 전용 공구
굵은 케이블 절단에 매우 적합합니다.


구동날 빠른 이송 및 도중 해제

절단 중 만일 도중 해제할 경우에는 스톱퍼를 앞으로 당겨
올리면 라쳇이 프리 상태가 됩니다.

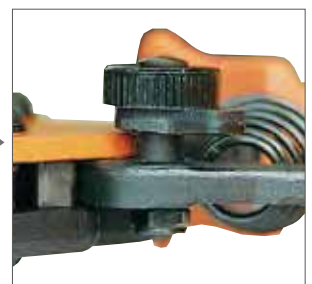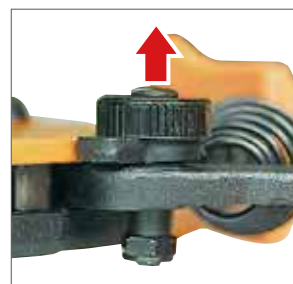


케이블 커터 라쳇 타입 CABLE HANDY CUTTERS

FRC-32A
FRC-45A

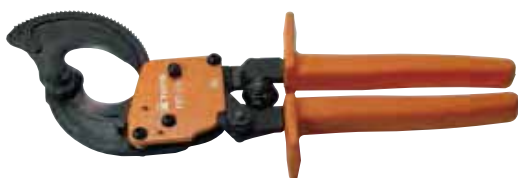

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 절단 가능 케이블 및 공칭단면적 (상용)					in/box	수량	판매정가
			CV선 단심 (mm)	CV선 3심 (mm)	IV선 (mm)	VVR선 단심 (mm)	VVR선 3심 (mm)			
FRC-32A	260	610	250mm ²	60mm ² ×3심	325mm ²	325mm ²	50mm ² ×3심	-	6	-
FRC-45A	300	800	400mm ²	100mm ² ×3심	500mm ²	500mm ²	100mm ² ×3심	-	6	-

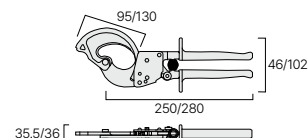


만능 전공 가위 PRO ALMIGHTY ELECTRICAL WORK SCISSORS

FM02-200



배선물도 절단 가능.

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 수지 (mm)	in/box	수량	판매정가
FM02-200	200	155	Φ20	-	6	-




만능 전공 가위 PRO 케이블용 ELECTRICAL WORK SCISSORS

FM03-180



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	수지 (mm)	절단능력 VA-VVF선 (mm)	VCT (mm)	in/box	수량	판매정가
FM03-180	180	120	Φ20	Φ2.0×3심	Φ3.0×5.5mm ²	-	6	-




전공 스트레이트 가위 PRO ELECTRICAL WORK SCISSORS

FM04-180N



내선, 외선 공사 등으로 사용되는 선재나 종이 등의 다양한 절단 작업에 적합합니다.

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	수지 (mm)	절단능력 VA-VVF선 (mm)	VCT (mm)	절판 (mm)	in/box	수량	판매정가
FM04-180N	180	108	Φ20	Φ2.0×3심	Φ3.0×5.5mm ²	0.5	6/60	6	32,900



만능 전공 가위 PRO (와이어 커팅 가능) ELECTRICAL WORK SCISSORS

FM06-210




내선, 외선 공사 등에서의 VA,VVF선 등의 케이블선 절단에서 배선 커버(몰)등 수지 제품이나 고무류, 로프, 연철선, 케이블 와이어 등의 절단에 적합합니다.



와이어 절단 가능

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	VCT (mm)	절단능력 VA-VVF선 (mm)	연철 수지 (mm)	in/box	수량	판매정가
FM06-210	210	175	Φ3.0×5.5mm ²	Φ2.0×3심	Φ2.0	6/60	6	41,000



단조 워크 가위 (좌·우·스트레이트용·우회전용·좌회전용) MINI AVIATION SNIPS

BKB-180M

BKB-180MR

BKB-180ML



- 단조날이므로 철판이나 스텐레스까지 절단 가능합니다.
- 고정밀 가공이므로 천이나 종이 등도 절단 가능합니다.
- 배력기구로 편하게 절단 작업이 가능합니다
- 스프링이 부착되어 있어 연속 절단 작업도 쉽게 할 수 있습니다.



좌, 우, 일자
숫자에 최적



오른쪽 꺾기 컷
스트레이트
로깅에 최적!!



왼쪽 구부림 컷,
스트레이트
로깅에 최적!

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력 철판 (mm)	동선 (mm)	스텐레스선 (mm)	in/box	수량	판매정가
BKB-180M	180	185	1.5	1.2	0.7	-	6	-
BKB-180MR	180	185	1.5	1.2	0.7	-	6	-
BKB-180ML	180	185	1.5	1.2	0.7	-	6	-

퀵 오픈 기능



잡고



열고


잡고, 열기만 하면
잠금을 해제할 수 있습니다!!



BKB-180M

ADJUSTABLE WRENCH PLIERS

포켓몽키 · 경량몽키

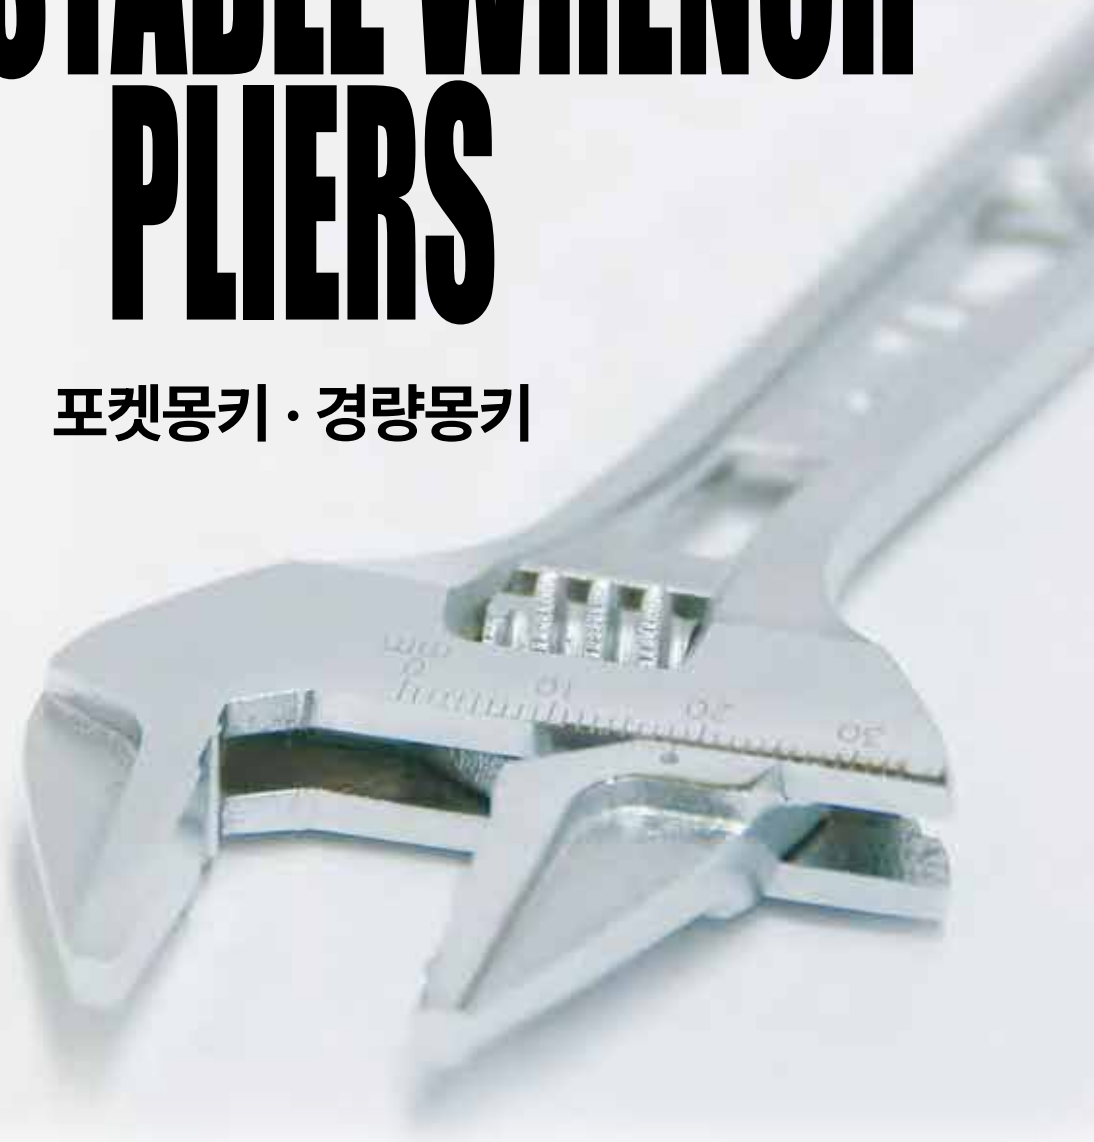

경량, 슬림형, 좁은 장소에서 사용하기 쉬운 콤팩트 설계
JIS 강력급을 클리어하는 터프한 바디



와이드하게 열다

일반적인 JIS 규격
모델에 비해 10% 넓게
열립니다.



끝까지 다물다

작은 볼트·너트를
다룰 때 편리합니다.



얇고 길다

조우가 얇고 길기 때문에
좁은 곳에서도 쉽게
닿을 수 있습니다.




잘 미끄러지지 않는다

볼트·모서리에 흠집이
나지 않아 잘 길들지
않는 특수 형상입니다.

경량 몽키 ADJUSTABLE WRENCH


특수 형상의 돌출부로 볼트의 손상을 방지!
JIS 강력 급을 클리어한 바디! 얇고 가볍습니다.

편리한 다기능 헤드



볼트·너트의 모서리가
خم집이 잘 나지 않는 독특한 모양.
돌출이 적어 좁은 장소에서도
사용하기 쉽다.

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	최대 구경 (mm)	in/box	수량	판매정가
FLA-28-F	155	114	0~28	-	6	-
FLA-32-F	205	191	0~32	-	6	-
FLA-43-F	256	277	0~43	-	6	-
FLA-53-F	306	490	0~53	-	6	-

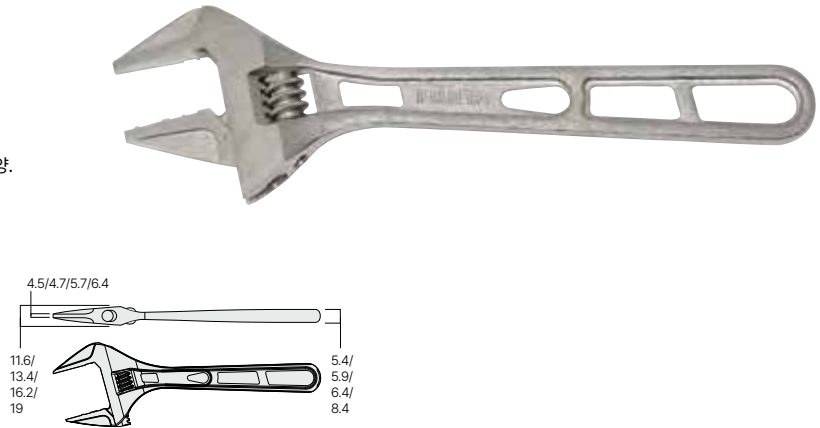


경량 몽키 (쿠로킨) ADJUSTABLE WRENCH

편리한 사용은 그대로, 양질의 블랙&골드 모델 등장.

FLA-32BG
FLA-43BG

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	최대 구경 (mm)	in/box	수량	판매정가
FLA-32-BG	205	191	0~32	-	6	41,000
FLA-43-BG	256	277	0~43	-	6	54,000

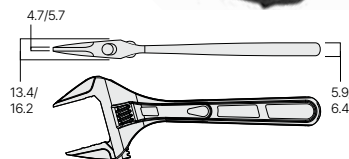


경량 몽키 (그립 포함) ADJUSTABLE WRENCH

미끄러지지 않는 디핑 그립 포함.

FLA-32G-F
FLA-43G-F

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	최대 구경 (mm)	in/box	수량	판매정가
FLA-32G-F	205	191	0~32	-	6	-
FLA-43G-F	256	277	0~43	-	6	-

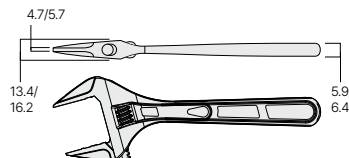

경량 포켓 몽키 (그립 포함) ADJUSTABLE WRENCH

휴대성, 수납성이 뛰어난 쇼트 그립 타입.
미끄러지지 않는 디핑 그립 포함.

FLS-28G-F FLS-32G-F
FLS-43G-F FLS-53G-F

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	최대 구경 (mm)	in/box	수량	판매정가
FLS-28G-F	118	103	0~28	-	6	-
FLS-32G-F	139	154	0~32	-	6	-
FLS-43G-F	156	235	0~43	-	6	-
FLS-53G-F	185	398	0~53	-	6	-



도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유기

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

칸사이


기어볼이 몽키 렌치 (쿠로킨) QUICK MONKEY WRENCH

FGL-38-BG

발판 조립 작업에 매우 적합한 17MM 라쳇렌치와
최대 개구폭 38MM의 몽키 렌치 조합.
손잡이 부분에는 10MM, 13MM 안경 렌치.



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	최대 구경 (mm)	in/box	수량	판매정가
FGL-38-BG	220	280	0~38	-	6	-

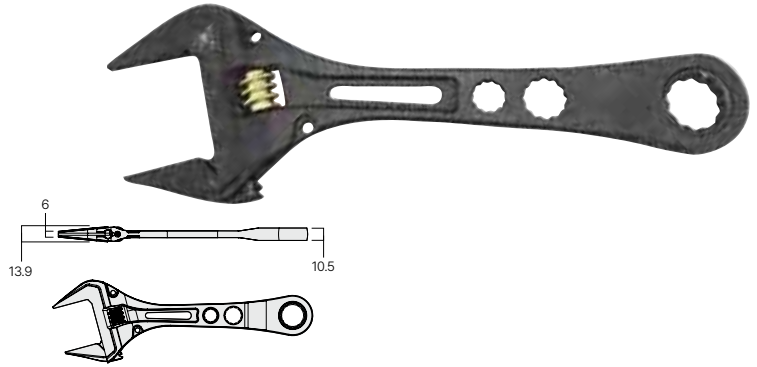


퀵 몽키 렌치 (쿠로킨) QUICK MONKEY WRENCH

FGP-32-BG

M3~M10까지 편리한 빠른 회전 기능 포함.
유지 보수 작업에 매우 적합합니다.




No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	최대 구경 (mm)	in/box	수량	판매정가
FGP-32-BG	203	245	0~32	-	6	50,000

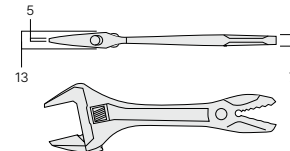

퀵 몽키 렌치 (스탠다드 타입)

FAW-100-17 / FAW-150-24 / FAW-200-28 / FAW-250-32 /
FAW-300-38 / FAW-375-50 / FAW-450-60 / FAW-600-70



와이드 하게 열린다!

일반적인 JIS 규격에 비해 10% 이상 와이드하게 열려
보다 많은 사이즈의 볼트-너트에 대응할 수 있습니다.



눈금자 부착

사이즈 조절이 용이함.



잡기 쉬운 핸들 형상

손이 덜 아프고 힘을 주기 쉽게 되어 있어요.




턱이 튀어나온 경우가 적다

보다 좁은 장소에서 작업할 수 있습니다.




● 좁은 공간에서 작업하기 쉬운 15° 타입


◆15° 형




◆23° 형




①너트를 30° 돌린다

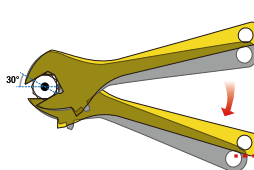

②교체 후, 30°를 더 돌린다

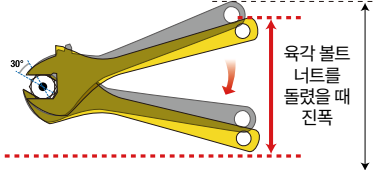

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	최대 구경 (mm)	각부 사이즈(mm)			in/box	수량	판매정가
				A	B	L			
FAW-100-17	100	55	0~17	6.4	9.5	109	-	68	-
FAW-150-24	150	141	0~24	7.1	11.6	159	-	12	-
FAW-200-28	200	258	0~28	8.7	14.6	206	-	12	-
FAW-250-32	250	468	0~32	11.1	16.9	257	-	12	-
FAW-300-38	300	700	0~38	13.5	20.4	308	-	6	-
FAW-375-50	375	1250	0~50	15.8	25.4	386	-	4	-
FAW-450-60	450	1920	0~60	18.2	30.9	463	-	1	-
FAW-600-70	600	3020	0~70	23	36.5	615	-	1	-

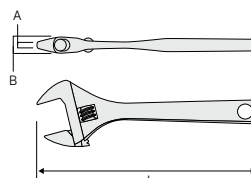

※ 주의: 하중을 가할 때는 반드시
그림과 같이 아래턱의 방향으로 돌려주세요.



워터 펌프 플라이어 (스프링 / 드라이버 부착) WATER PUMP PLIERS


110-250S
110-250SD

스프링 신개발! 스프링 해제 기구.



버릴 때는 스프링 해제
공구함에도 쏙 들어갑니다

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	최대 구경 (mm)	in/box	수량	판매정가
110-250S	255	320	47	-	6	-
110-250SD	255	320	47	6/60	6	57,200

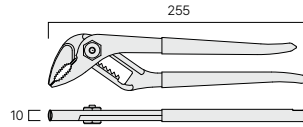

250SD

SNAP RING PLIERS

스냅 링 플라이어 조 교환식




C링 착탈 전용 공구 조 교환방식이라 사용하기 더 쉽다!

본체와 조 나사 1개로 교환 할 수 있어, 1개의 공구로 벤트(곡선) 스트레이트(직선)의 두가지 방법으로 사용 가능합니다. 날부의 끝은 역 테이퍼 가공으로 링 미끄럼 및 떨어지기 어렵게 설계되어 있습니다.

스냅링 플라이어 (벌림 (직)) SNAP RING PLIERS EXTERNAL OPEN (STRAIGHT)


FOS-185

스프링 교체
방식



링 사용범위
10~40mm

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	선단 직경 (mm)	최대 구경 (mm)	in/box	수량	판매정가
FOS-185	185	175	2.0	10~40	6/60	6	42,000




* FOS-185용 교환 스프링 FNS-18 (5개)

스냅링 플라이어 (오무림 (직)) SNAP RING PLIERS INTERNAL OPEN (STRAIGHT)


FCS-185

스프링 교체
방식



링 사용범위
12~65mm

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	선단 직경 (mm)	최대 구경 (mm)	in/box	수량	판매정가
FCS-185	185	175	2.0	12~65	-	6	42,000




* FCS-185용 교환 스프링 FNS-19 (5개)


스냅링 플라이어 교체용 조

No.	in/box	수량	판매정가
FB-1	-	6	-
FS-1	-	6	-
FS-L1	-	6	-
FS-L2	-	6	-

FB-1
곡선



FS-1
직선



FS-L1
직선-롱



FS-L2
직선 (표준 타입)



도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

칸사이

SNAP RING PLIERS

스냅 링 플라이어 쇼 고정식




C링 착탈 전용 공구! 쇼 고정식으로 내구성 UP!

쇼 부의 끝은 링이 미끄러지거나 떨어지지 않게 설계되어 있습니다.
벌림용은 파란색 (오무림용 오렌지) 색상별로 식별 할 수 있습니다.

스냅링 플라이어 (벌림 (곡)) SNAP RING PLIERS EXTERNAL OPEN (BENT)



FSB-145

FSB-175



재고 한정으로 단종

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	선단 직경 (mm)	최대 구경 (mm)	in/box	수량	판매정가
FSB-145	145	90	1.0	10~25	-	6	-
FSB-175	175	170	1.3	19~40	6/60	6	46,400

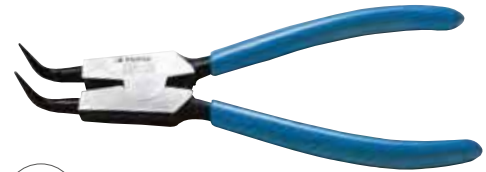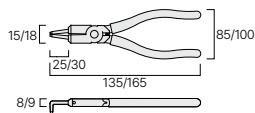

FSB-175

* FSB-145용 교환 스프링 FNS-20 (5개)
FSB-175용 교환 스프링 FNS-22 (5개)

스냅링 플라이어 (벌림 (직)) SNAP RING PLIERS EXTERNAL OPEN (STRAIGHT)



FSS-145

FSS-175



재고 한정으로 단종

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	선단 직경 (mm)	최대 구경 (mm)	in/box	수량	판매정가
FSS-145	145	90	1.0	10~25	-	6	-
FSS-175	175	170	1.3	19~40	6/60	6	46,400

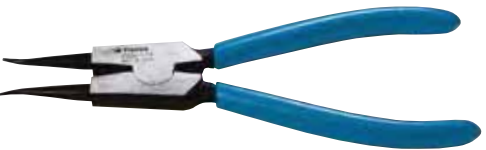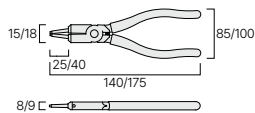

FSS-175

* FSS-145용 교환 스프링 FNS-20 (5개)
FSS-175용 교환 스프링 FNS-22 (5개)

스냅링 플라이어 (오무림 (곡)) SNAP RING PLIERS INTERNAL CLOSE (BENT)


FHB-145

FHB-175



재고 한정으로 단종

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	선단 직경 (mm)	최대 구경 (mm)	in/box	수량	판매정가
FHB-145	145	90	1.0	10~25	-	6	-
FHB-175	175	150	1.3	19~60	6/60	6	46,400

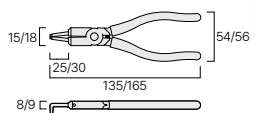


FHB-175

* FHB-145용 교환 스프링 FNS-21 (5개)
FHB-175용 교환 스프링 FNS-22 (5개)

스냅링 플라이어 (오무림 (직)) SNAP RING PLIERS INTERNAL CLOSE (STRAIGHT)


FHS-145

FHS-175



재고 한정으로 단종

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	선단 직경 (mm)	최대 구경 (mm)	in/box	수량	판매정가
FHS-145	145	90	1.0	12~25	-	6	-
FHS-175	175	170	1.3	19~60	6/60	6	46,400

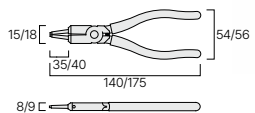

FHS-175

* FHS-145용 교환 스프링 FNS-21 (5개)
FHS-175용 교환 스프링 FNS-22 (5개)

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

각투스

젠트라

칸사이

LINEMAN'S TOOLS

전설 공구 관련 TOOL

콤팩트한 바디에 응축된 기능

사이즈 약 **2/3** 무게 약 **1/2**

* 당사 기존 제품 대비

압착 작업 패스톤 단자용, 비절연 단자용



배선 커팅




스트리퍼



전공 펜치 미니 (비절연 단자용) CRIMPING PLIERS (for insulated terminals · non insulated terminals) FA202




No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	압착 범위	적용 나사 사이즈	in/box	수량	판매정가
FA202	175	158	1.25/2.0/5.5	AWG 단면적 (mm²) 0.75 0.9 1.25 2.0 3.5	-	10	-

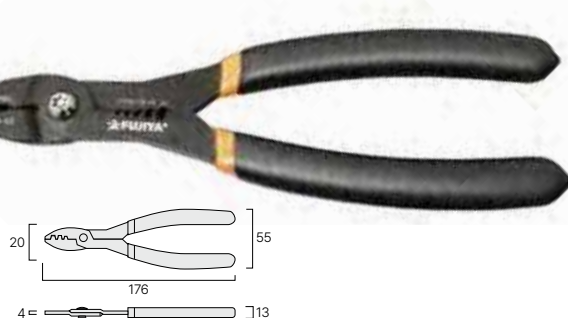

전공 펜치 미니 (패스톤 단자용) CRIMPING PLIERS (for faston terminals) FA203



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	압착 범위	적용 나사 사이즈	in/box	수량	판매정가
FA203	180	164	1.25/2.0/5.5	AWG 단면적 (mm²) 0.75 0.9 1.25 2.0 3.5	-	10	-

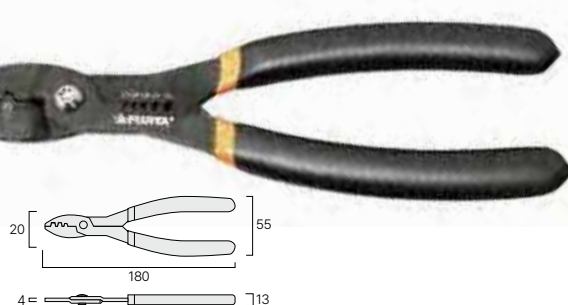

⚠ 경고-전기의 흐름이 있는 물건의 사용은 절대로 사용하지 마십시오! 주의-안전상의 주의를 반드시 읽어주세요.

오토 컬티 스트리퍼 AUTO MULTI STRIPPER

PP707A-200



배선 도중의 피복 벗기기도 간단하게!!
 사이즈 상관없이 간단히 스트립 가능.
 두께에 상관없이 전선을 쉽게 벗길 수 있는
 기계, 자동차, 가전제품 등의 배선 작업에 적합.



오토 멀티 스트리퍼의
 자세한 사용 방법은
 QR코드로 확인하세요!




케이블 컷 기능 포함



배선 도중의 피복 벗기기도 간단합니다.

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	적용 전선 크기 (mm ²)	in/box	수량	판매정가
PP707A-200	200	340	0.13~6mm ²	-	6	-

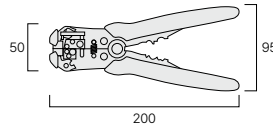

* PP707A-200용 교환 스프링 PP707A-S

프로텍 와이어 스트리퍼 A형 PROTECH WIRE STRIPPER


PP323A-165



본체 표면에 AWG, mm표시.
 정밀 연마날로 고정밀 박리 가능.
 연질성형수지 그립으로 세게 잡아도
 손이 쉽게 아프지 않습니다.



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	적용 전선 크기							in/box	수량	판매정가
PP323A-165	164	140	AWG	20	18	16	14	12	10	-	10	-
				0.5	0.8	1.3	2.0	3.3	5.3			
			지원 SQ 사이즈	0.5	0.75	1.25	2.0	3.5	5.5			

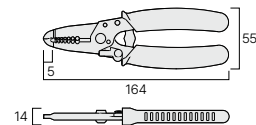

프로텍 와이어 스트리퍼 B형 PROTECH WIRE STRIPPER


PP323B-165



본체 표면에 AWG, mm표시.
 정밀 연마날로 고정밀 박리 가능.
 연질성형수지 그립으로 세게 잡아도
 손이 쉽게 아프지 않습니다.



	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	적용 전선 크기										in/box	수량	판매정가
No.				30	28	26	24	22	20	18	16				
PP323B-165	164	140	AWG	0.05	0.08	0.12	0.2	0.3	0.5	0.8	1.3	-	10		
			지원 SQ 사이즈	0.05	0.08	0.12	0.2	0.3	0.5	0.75	1.25				

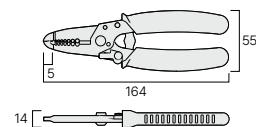

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

각투스

젠트라

캄사이

와이어 스트리퍼 (A-선용-A 단선용-B IV선용-C) WIRE STRIPPER



고정밀 블레이드로 심선을 손상시키지 않습니다.

PP404-180A
PP404-180B
PP404-180C


교체날 옵션

PP404-A 단선용 0.5/1.2/1.6/2.0mm	PP404-B 단선용 1.0/1.6/2.0/2.6/3.2mm	PP404-C IV선용 1.25/2.0/3.5/5.5/8.0mm ²	PP404-D 동축용 RG6 (5C-FB)/COAX
PP404-E 중대선용 AWG 10/12/14/16/18/20	PP404-G 동축 (UHF/VHF용) 3C-2V/5C-2V	PP404-H 중대선용 AWG 16/18/20/22/24/26	PP404-L 태깅용 2.5/4/6mm ²
PP404-M 극세선용 0.15/0.25/0.5/1.0/1.5/2.5/4mm ²	PP404-N 극세선용 0.15/0.25/0.5/0.75/1.0/1.5/2.5mm ²	PP404-P IV선용 8/14mm ²	PP404-Q 오디오용 6.35mm

케이블 컷 기능 포함



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	적용 전선 크기 (mm ²)	in/box	수량	판매정가
PP404-180A	180	400	0.5/1.2/1.6/2.0	-	8	-
PP404-180B	180	400	1.0/1.6/2.0/2.6/3.2	-	8	-
PP404-180C	180	400	1.25/2.0/3.5/5.5/8.0	-	8	-



오토 멀티 스트리퍼 미니 AUTO MULTI STRIPPER




좁은 장소에서의 배선 작업에 최적.

PP505-170



케이블 컷 기능 포함

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	적용 전선 크기	in/box	수량	판매정가
PP505-170	170	130	AWG	10~24	-	-
			단면적 (mm ²)	0.2~6	-	-
			지원 SQ 사이즈	0.5~2.5	-	-



모듈러 플러그 압착 공구 MODULAR PLUG ATTACHING / DETACHING TOOL



한 대로 통신케이블 압착, 절단, 스트립 가능.

PP606-140




압착 기능 (8P-6P)

케이블 절단 기능

스트립 기능

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	압착 대응 사이즈	적용 전선 크기 (mm ²)	in/box	수량	판매정가
PP606-140	140	308	8P RJ45/6P RJ11	플랫 케이블, CAT5e (Φ5~5.5)	-	6	-

※제조상에서 독자적으로 확장한 플러그에는 호환되지 않을 수 있습니다.

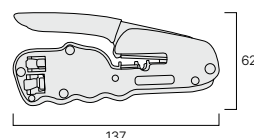

⚠ 경고-전기의 흐름이 있는 물건의 사용은 절대로 사용하지 마십시오! 주의-안전상의 주의를 반드시 읽어주세요.



날 부분을 연마 마감하여 지금까지 없었던 예리한 커팅감을 실현했습니다.

만능 전공 펜치 CRIMPING PLIERS




- ① 절연단자 (터미널) 압착 FA101
- 비절연단자 (터미널) 압착 FA102
- 패스톤 단자 (터미널) 압착 FA103
- ② 작은 나사, 볼트 절단
- ③ 전선 등의 절단
- ④ 와이어 스트리퍼

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
FA101					
FA102	225	300	-	12	-
FA103					

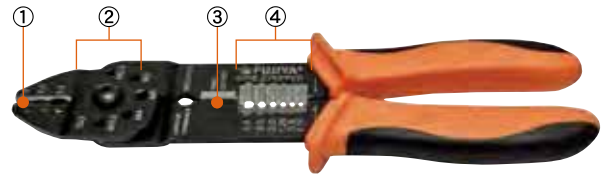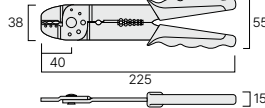

FA101





날부분-연마 마감

만능 전공 펜치 CRIMPING PLIERS



- ① 전선 등의 절단
- ② 절연단자 (터미널) 압착 FA104/FA105
- 패스톤 단자 (터미널) 압착 FA106
- ③ 작은 나사, 볼트 절단
- ④ 비절연 단자 (터미널) 압착 FA104/FA106
- 패스톤 단자 (터미널) 압착 FA105
- ⑤ 와이어 스트리퍼

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
FA104					
FA105	240	300	-	12	-
FA106					

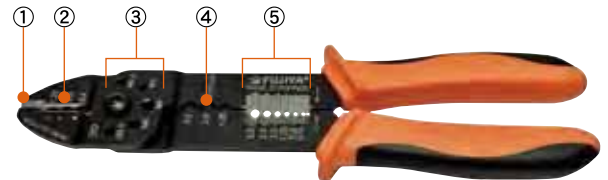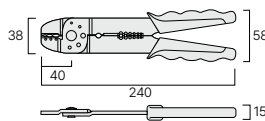

FA102



날부분-연마 마감


- 절연 단자 및 나압착 단자 양용 FA104
- 절연 단자, 패스톤 단자 양용 FA105
- 패스톤 단자, 나압착 단자 양용 FA106

전기공사사 기능시험 안전 대응! 입구가 커서 작은 공간이지만 사용하기 편합니다.

전기공사사 기능시험 키트 TOOL KIT

FDS-01

툴 케이스

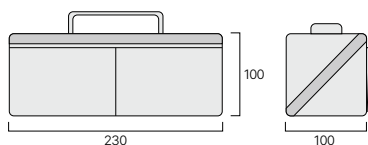

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
FDS-01	-	1,490	-	-	-

전공 AV 스트리퍼

Φ1.6×2삼·3심 / Φ2.0×2삼·3심



필수 휴대공구!
작업시간이 단축!

<p>압착공구 링슬리브(E)용</p> <p>작용범위 1.6×2小~中</p>	<p>펜치 175mm</p>
<p>워터펌프 플라이어</p>	<p>드라이버 (+2) 100mm (-5.5) 100mm</p>
<p>전공칼</p>	<p>테이프 줄자 1.5m</p>

| VA선 피복이 그냥 벗겨진다!! 전기공사 기능시험 필수공구



VA선 스트리퍼 VA CABLE STRIPPERS


FVA-101



- VA선, 친환경 전선 (600V EEF/F)이 최고의 마무리
- 손잡이 폭이 업계 최소 클래스 (114mm)
- 누구나 안전, 쉽게 스트립 편리한 기준
- 게이지 포함
- 낙하 방지 코드 장착용 홀 포함
- VA선 스트립 작업에 전애나이프 필요없음



낙하 방지 코드
설치용 홀 포함

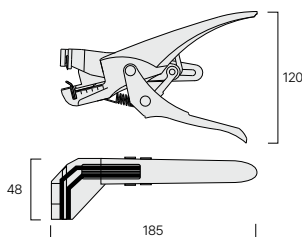

교체날 FVA101-C

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	적용 전선 크기				in/box	수량	판매정가
			VVF, EM600V EEF / F mm						
FVA-101	180	350	Φ1.6×2심	Φ1.6×3심	Φ2.0×2심	Φ2.0×3심	-	6	-

| 내선 및 외선 공사, 전기 설비 공사 등에서의 VA선 가공 작업에 최적!



독자 설계의 R날이 VA, VVA선의 Φ1.6 및 Φ2.0의 2심, 3심선 절단 작업이 가능합니다.

케이블 외피 스트립부는 심선 형상에 맞춘 날 형상과 가이드로 친환경 전선의 가공도 용이하고 아름답게 스트립 할 수 있습니다.

선단 작업부에서 심선의 "툼"자 "굽힘" 가공을 할 수 있습니다.

심선 피복 스트립도 깔끔하게 만들 수 있습니다.


본체에는 스트립의 기준이 되는 12mm, 10cm의 스케일 포함.

전공 VA 스트리퍼 ELECTRICAL WORK VA STRIPPER

FVA-1620



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단 능력 VA・VVF선	심선 피복 스트리퍼 (mm)		적용 전선 크기				in/box	수량	판매정가
						VVF, EM600V EEF / F mm						
FVA-1620	210	200	Φ2.0×3심	Φ1.6	Φ2.0	Φ1.6×2심	Φ1.6×3심	Φ2.0×2심	Φ2.0×3심	-	6	-




전공 VA 스트리퍼 ELECTRICAL WORK KNIFE

FK01-180



날부 홀로우 형상
날부 형상은 절단 저항이 적은
법랑 형상을 채택, VVF선을
부드럽게 벗길 수 있습니다.

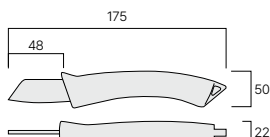

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
FK01-180	180	100	-	6	-

M-바 컷타 M BAR CUTTERS

전용
공구


교체
용날

예리한 절단면




한번에 깔끔하게 절단.

경량 알루미늄 파이프 핸들



핸들을 알루미늄 파이프로 경량화를 실현. 표면에 알루미늄 코팅 처리로 매우 깨끗합니다.

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	사용범위	in/box	수량	판매정가
FMC-500	500	1440	두께 0.5mm 이하의 M바	1	1	303,000
FMC-B	115	-	-	1	1	108,000

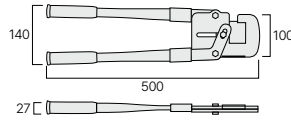

FMC-500



교체용 날

C-канал 컷타 C-CHANNEL CUTTERS

전용
공구

경천단발이 간편!




한번에 깔끔하게 절단.

경량 알루미늄 파이프 핸들



핸들을 알루미늄 파이프로 경량화를 실현. 표면에 알루미늄 코팅 처리로 매우 깨끗합니다.

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	사용범위	in/box	수량	판매정가
FCC-550	550	1200	두께 1.2mm의 Cканал	1	1	283,000

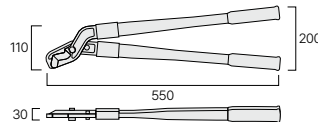

FCC-550



I 볼트의 깊이를 신경쓰지 않는 완전 관통식 망치 등장!

관통식 해머로 촌구 볼트라도 깊이를 신경 쓰지 않고 사용할 수 있습니다. 또한 소켓부에서 몽키 렌치 사용이 가능합니다.



관통 해머헤드

W3/8" 이 깊이를 신경
쓰지 않고 조임 가능



잡기 쉬운
소프트 그립




몽키렌치 사용가능

전공 관통 해머 ELECTRICAL PENETRATION HAMMER



소프트
그립

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
HT17-255	255	420	-	6	-



17

지원 소켓 / 17mm

전공 관통 포켓닥터 해머 ELECTRICAL PENETRATION HAMMER




소프트
그립

소켓 사용 예시



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
HT17P-205D	205	380	-	6	-



17


지원 소켓 / 17mm

전공 관통 포켓 해머 ELECTRICAL PENETRATION HAMMER



소프트
그립

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
HT17P-185	185	370	-	6	-




전공용 가방에 쏙!



17

지원 소켓 / 17mm

엔비 카터 VINYL PIPE CUTTER

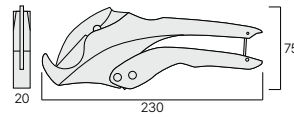

NF38-230


교체용 날 NF38-B1(에인날)

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단 능력 mm 외경 ϕ 38mm까지의 물건	in/box	수량	판매정가
FA101	230	296	VP관/VP30 HIVP관/HIVP30 VE관/VE28 HT관/HT30 가스관/PE30 폴리푸덴관/ ϕ 28 보호재 부관/ ϕ 38.4	-	6	-
FA102	-	-		-	12	-

계절 대응 기준표					
1월	2월	3월	4월	5월	6월
△	△	○	○	○	○
7월	8월	9월	10월	11월	12월
○	○	○	○	○	△

○... 보통으로 절단 ○... 천천히 절단 △... 꽤 천천히 절단
▲... 파이프를 따뜻하게 절단 ※ 상기는 칼날이 손상되지 않을 때의 기준입니다.

엔비 카터 VINYL PIPE CUTTER

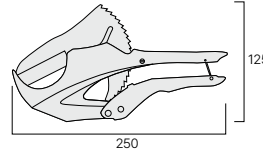

NF63-250

교체용 날 NF63-B1(에인날)

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단 능력 mm 외경 ϕ 63mm까지의 물건	in/box	수량	판매정가
NF63-250	250	445	VP관/VP50 HIVP관/HIVP50 VE관/VE54 HIVP관/HIVE54 HT관/HT50 가스관/PE50 폴리에틸렌관/PE50 폴리푸덴관/ ϕ 28	-	6	-
NF63-B1	-	-		-	12	-

계절 대응 기준표					
1월	2월	3월	4월	5월	6월
▲	▲	○	○	○	○
7월	8월	9월	10월	11월	12월
○	○	○	○	○	△


○... 보통으로 절단 ○... 천천히 절단 △... 꽤 천천히 절단
▲... 파이프를 따뜻하게 절단 ※ 상기는 칼날이 손상되지 않을 때의 기준입니다.

플렉시블 관 커터 플렉키 RESIN FLEXIBLE CUTTER



수도 공사, 전기 공사 관련에 최적!
날을 전후로 교체하여
2번 사용할 수 있습니다.

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단 능력 수지 플렉시블 관	in/box	수량	판매정가
NF28-200	200	170	외형 ϕ 37, 수지플렉시블관, CD관 ϕ 36 폴리푸덴관, 가교 PE관 ϕ 27 ϕ	-	6	-

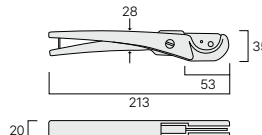


교체용 날 FF28-C

PVC관 커터 멀티 플렉키 RESIN TUBE CUTTER



선단이 움직여 굽은 파이프로도 변형되지 않습니다.

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단 능력 수지 플렉시블 관	in/box	수량	판매정가
NF29-200	200	200	외형 ϕ 34, PE관, HIVP관 명칭 25까지 물호 0~3호, VE관 ϕ 22	-	6	-



교체용 날 FF29-B

정밀 드라이버 세트 (6개 세트) 6-PC. PRECISION SCREWDRIVER SET

No.	중량 (g/w)	세트 내용 6개 세트	in/box	수량	판매정가
FPD-6S	167	⊕ #00, #0, #1 ⊖ 1.4MM, 1.8MM, 2.3MM	-	10	-



FPD-6S

검전 드라이버 (1) (-)100-380V ELECTRIC TEST DRIVER

No.	중량 (g/w)	능력	in/box	수량	판매정가
FKD-01	20	자전압검전용 AC-100-380V	-	12	-



FKD-01

⚠ 경고-전기의 흐름이 있는 물건의 사용은 절대로 사용하지 마십시오! 주의-안전상의 주의를 반드시 읽어주세요.

HEAVY DUTY DIAGONAL CLIPPERS

클리퍼



피아노선 절단에 최적! 알루미늄 바디로 초경량!

핸들 본체는 특수 알루미늄 합금을 사용하여 초경량 실현. 또한 알루미늄 가공으로 매우 깔끔합니다. 축 직경 12mm 카라비너를 통과 시킬 수 있도록 개량했습니다.

스토퍼 조정 볼트 포함

날 끝 위치(틈새)는 필요에 따라 스톱퍼 조정 볼트로 간단히 조정 가능.




알루미늄 손칼타

HEAVY DUTY DIAGONAL CLIPPERS

PC11-200



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력		in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	피아노선 (mm)			
PC11-200	200	160	Φ4.0	Φ2.0	-	6	-

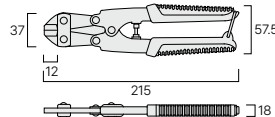


알루미늄 손칼타 (곡선형)

HEAVY DUTY DIAGONAL BENT CLIPPERS

PC12-200



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력		in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	피아노선 (mm)			
PC12-200	200	175	Φ4.0	Φ2.0	-	6	-

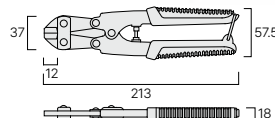

알루미늄 손칼타 (스텐레스)

HEAVY DUTY DIAGONAL CLIPPERS


PC13-200



스텐레스제로 녹에 강함!
재질에 스텐레스강(SUS 420J2)을 사용하고 특히 선단부가 강인하여 물림, 구부림 작업에 뛰어난 내구성을 가지며 날부의 절단 능력, 내구성도 뛰어납니다.



No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력		in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	피아노선 (mm)			
PC13-200	200	160	Φ4.0	Φ4.0	-	6	-

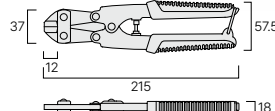


알루미늄 손칼타 10"

HEAVY DUTY DIAGONAL CLIPPERS

PC5-280




No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력			in/box	수량	판매정가
			철선 (mm)	동선 (mm)	피아노선 (mm)			
PC5-280	280	245	Φ5.0	Φ12.0	Φ2.0	-	6	-

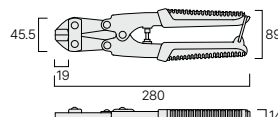

알루미늄 손캣타 (쿠로킨)

HEAVY DUTY DIAGONAL CLIPPERS

PC11-200BG

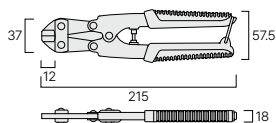


No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력	in/box	수량	판매정가
PC11-200BG	200	160	철선 (mm) Φ4.0 피아노선 (mm) Φ2.0	-	6	-

알루미늄 손캣타 (곡선형/쿠로킨)

HEAVY DUTY DIAGONAL BENT CLIPPERS


PC12-200BG

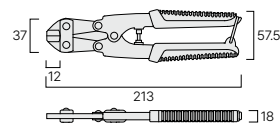

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력	in/box	수량	판매정가
PC12-200BG	200	160	철선 (mm) Φ4.0 피아노선 (mm) Φ2.0	-	6	-

WIRE CUTTER

와이어 커터

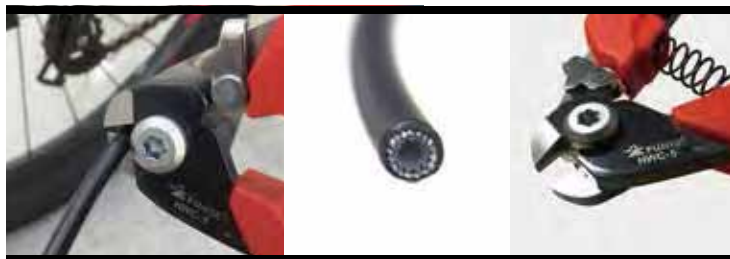


양날로 마감하여 자전거의 이너, 아우터 케이블도 깔끔하게 절단 가능합니다.


핸드 와이어 캣타 WIRE CUTTERS



한 손으로 편안하게 잡을 수 있는 넓은 쪽으로 연속 작업에도 효율 업!
한 손으로 쉽게 잡을 수 있도록 설계된 그림 폭입니다.

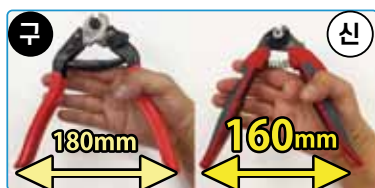

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력	in/box	수량	판매정가
HWC-5	180	232	와이어프로 (mm) Φ5.0 스텐레스강 (mm) Φ4.0	6/60	6	85,130





잡기 쉽고 피곤함 없는 비대칭 2중 성형 그림 쉽고 지칠 줄 모르는 이중성의 비대칭 형태 그림을 잡으세요.

알루미늄 와이어 캣타 WIRE CUTTERS



본체 핸들 부분이 알루미늄으로 되어 있어 매우 가볍습니다.

No.	사이즈 (mm)	중량 (g/w)	절단능력	in/box	수량	판매정가
WC1-190	190	120	와이어프로 (mm) Φ4.0 스텐레스강 (mm) Φ1.8	-	6	-



안전성을 위한 핸들 잠금 장치
스토퍼 고정 볼트
날 끝의 위치(틈새) 조절이 가능합니다.
핸들 잠금 위로하면 고정되고
아래로 하면 열립니다.

STORAGE RELATION

공구 휴대 · 보관



웨이스트 라인 전공 가방

WAIST LINE SERIES

튼튼하게! 편리하게! 리뉴얼!

나사나 공구선단으로 뚫리지 않는 견고한 형 밀림 수지 바닥(EVA) 채택.

튼튼하게!

찢어지기 쉬운 포켓 주위에 보강 기능 추가.



편리하게!

보다 사용하기 쉽게 포켓에 타의 추가나 형상을 변경했습니다. (WB-32,42)



낙하 방지 코드 부착용 D캔 포함



편리한 테이프 걸이 포함 (WB-12,23)

전공용 가방 WAIST HOLDER BAG



전기 공사 사용으로 특화된 포켓 형상 타입.

WB-12

전공용 가방 WAIST HOLDER BAG

전통적인 3단 타입.

WB-23



No.	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
WB-12	550	1	6	50,000

No.	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
WB-23	540	1	6	54,000

전공용 가방 WAIST HOLDER BAG



뚜껑이 있는 포켓 & 방해가 되지 않는 슬림형 타입.

WB-32

전공용 가방 WAIST HOLDER BAG

슬림형 슬림 타입

WB-42



No.	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
WB-32	370	1	6	40,000

No.	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
WB-42	300	1	6	40,000

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

캄사이

TOOL 홀더

WAIST LINE SERIES

도구

펜치·니퍼 끝이 닿는 부분에 보강 추가로 더 튼튼하게!




낙하 방지
코드 부착용
D캔 포함



펜치 홀더 PLIERS HOLDER

PN-11

펜치 1자루 꼴이 타입.




No.	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
PN-11	130	-	120	-



펜치 홀더 PLIERS HOLDER

PN-12

펜치 · 니퍼 2자루 꼴이 타입.




No.	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
PN-12	150	1	6	32,140



펜치 홀더 PLIERS HOLDER

PN-22

펜치 · 니퍼 2자루와
드라이버×2개 꼴이 타입.




No.	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
PN-22	190	1	6	38,090



펜형 임팩트 드라이버 홀더 PEN TYPE IMPACT DRIVER HOLDER

PD-01R

끝부분을 관통하는 타입.



No.	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
PD-01R	130	-	80	-



서포트 벨트, 멜빵 모두 최상의 핏감으로 허리에 부담을 덜어주고 장시간
작업하기 좋습니다.



서포트 벨트 SB-01
SUPPORT BELT



SB-01

멜빵
SUSPENDERS

SP-01





SP-01

멜빵 세트 SPB-01
SUSPENDERS SET



SPB-01

No.	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
SB-01	390	-	20	-
SP-01	335	-	25	-
SPB-01(세트)	725	1	6	105,950

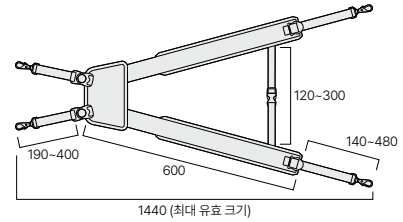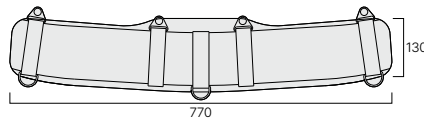

전공용 타포린 가방 C타입 WAIST HOLDER BAG

WB-CT

전면 최고급 타포린 원단을 사용하여 스크래치나 흔들림에 강합니다.
물세탁 OK! 비오는 날 작업도 가능!
바닥에 EVA를 사용하여 형태가 쉽게 무너지지 않습니다.



물에 강한 타포린 원단




바닥면 EVA 사용




벨트 통과 70mm

No.	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
WB-CT	530	1	6	97,020



전공용 가방 D타입
WAIST HOLDER BAG

WB-D




No.	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
WB-D	350	1	6	45,830



전공용 가방 E타입
WAIST HOLDER BAG

WB-E



No.	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
WB-E	300	1	6	45,830



도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유기

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

캡사이



작업에 한정되지 않고 폭넓게 사용할 수 있다!

타운 유스에서도 사용할 수 있는 디자인



볼펜, 담배, 휴대폰 등 작은 물건의 운반 및 보관에 매우 편리함.


엑티브 파우치 ACTIVE POUCH

현장에서의 이동시, 낙하 방지용 커버 부착으로 안심 작업!
컴팩트 한 사이즈로 좁은 장소에서도 사용할 수 있습니다.

AP-S
AP-M
AP-E



No.	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
AP-S	180	-	20	-
AP-M	220	1	6	43,450
AP-E	270	-	20	-

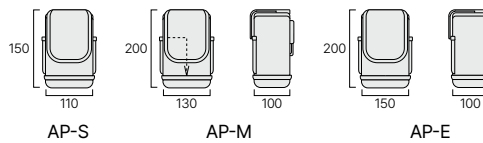

허리에 딱 맞는 아치 구조!
좁은 현장에서도 대활약!

전공 토트백

TT-M

손잡이 벨트가 긴 것이 강점 포인트! 어깨 걸이를 이용해서 이동을 편안하게!



가득 넣을 수 있다!



공구 수납에 편리한
포켓 첨부! 폭 넓은
출입구로 출납하기가
쉽다!


사용 편리성을 생각한 디자인!



공구를 넣고, 빼기 쉽게,
편리한 출납을 생각해 앞쪽이
넓어지는 모양을 채택!



No.	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
TT-M	900	1	6	98,210

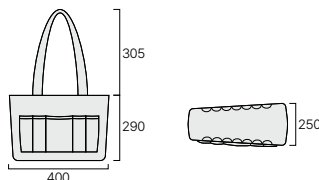




고소 작업 시 낙하 사고 방지!
작업 공구를 떨어뜨리지 않고
잃어버리지 않는다!!

전문가용
5kg
타입

사용방법

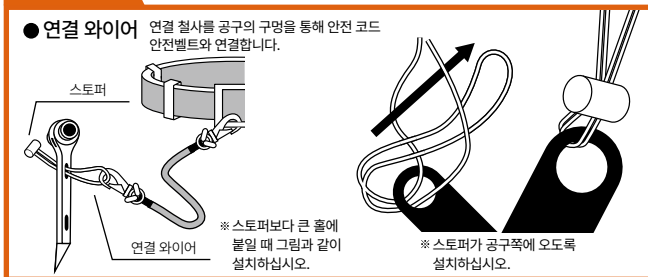

강력 5.0kg의 무게 낙하에 견딜 수 있다!

효율 팔이나 의류에 걸리지 않는다!

특허 특별한 바느질

패브릭 안전 코드 (5kg 타입) SAFETY CODE

FSC-5B FSC-5P
FSC-5M FSC-5BK
FSC-5GD

No.	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
● FSC-5B	135	-	10	-
● FSC-5P	135	-	10	-
● FSC-5M	135	-	10	-
● FSC-5BK	135	-	10	-
● FSC-5GD	135	-	10	-



잠금장착 안전 코드 (5kg 타입) SAFETY CODE

FSC-5BK-SR
FSC-5GD-SR



엄게 최초!
잠금 장착 카라비너로
와이어가 빠지지 않아요!

No.	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
● FSC-5BK-SR	150	-	10	-
● FSC-5GD-SR	150	-	10	-



패브릭 안전 코드 (3kg 타입) SAFETY CODE

※연결 와이어는 포함되어 있지 않습니다.

FSC-3BK
FSC-3GD
FSC-3SL

No.	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
● FSC-3BK	78	-	10	-
● FSC-3GD	78	-	10	-
● FSC-3SL	78	-	10	-



도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유기

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

칸사이




Black×Gold



쿠로킨 파우치 시리즈

물, 오염을 튕기는 PVC 원단을 표면에 사용.
옥외 작업이 많은 건설업, 오염이 신경이 쓰이는 내장업이나 리폼업 등에 최적.

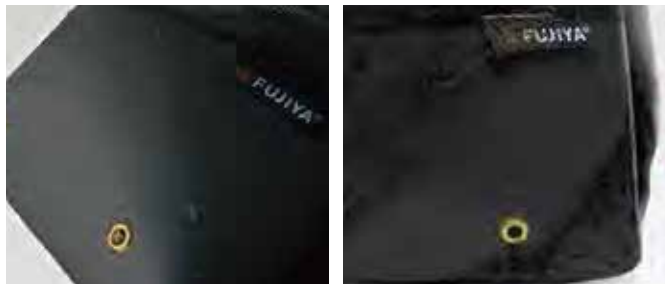

물,오염을 막는 특수 PVC 원단 사용!

넉넉한 수납 공간



전면에 펜이나 소형 니퍼를 수납할 수 있는 소품 칸이 포함.



내부에도 소품을 수납할 수 있는 칸막이 포함.

전공용 가방 (쿠로킨) WAIST HOLDER BAG

PS-22BG
PS-23BG
PS-32BG



PS-22BG






PS-23BG



PS-32BG

No.	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
PS-22BG	451	-	20	59,000
PS-23BG	503	-	20	59,000
PS-32BG	407	-	20	53,000



펜치 홀더 (쿠로킨) PLIERS HOLDER

PS-51BG PS-62BG
PS-72BG PS-92BG



클리퍼 1단 꽃이
PS-51BG



클리퍼 2단 꽃이
PS-62BG




펜치 · 드라이버 2단 꽃이
PS-72BG



몽키 · 시노 2단 꽃이
PS-92BG

No.	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
PS-51BG	70	-	50	27,000
PS-62BG	88	-	50	27,000
PS-72BG	108	-	50	30,000
PS-92BG	100	-	50	24,000

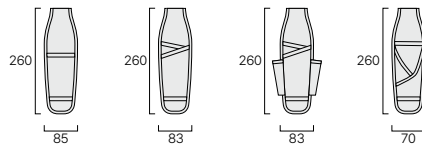

서포트 벨트 (쿠로킨) SUPPORT BELT


PS-SMBG
PS-SLBG

땀이 잘 차지 않는 메쉬 소재.
보냉제 등을 넣을 수 있다.
안주머니 포함.



PS-SMBG

No.	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
PS-SMBG	330	-	25	-
PS-SLBG	350	-	25	50,000

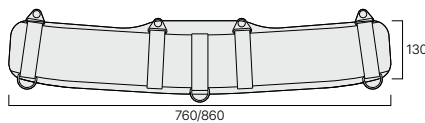

작업용 벨트 (쿠로킨) WORK BELT B-02BG

튼튼한 합피제 벨트
(8홀 사양)



No.	중량 (g/w)	사이즈 (L×W mm)	in/box	수량	판매정가
B-02BG	235	130×50	-	100	24,000

작업용 벨트 (쿠로킨) WORK BELT B-01BG

튼튼한 합피제 벨트
(8홀 사양)



No.	중량 (g/w)	사이즈 (L×W mm)	in/box	수량	판매정가
B-01BG	150	120(최대)×50	-	100	16,000

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

캡사이

Leather Handmade

견고한 고급 소가죽을 사용하여
장인이 하나 하나 수작업한 엄선된 일본 완제품입니다.



고급 흑가죽 홀더 (D형 고리 장착 / 1단 꽃이)

PLIERS HOLDER


폭 90mm의 슬림 타입.
펜치 또는 니퍼 등을 1개 수납할 수 있다.



사용하기 쉬운
D고리 포함.

펜치, 니퍼 등
수납 가능.

No.	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
LP-1DSB	99	-	50	-



LP-1DSB

고급 흑가죽 홀더 (D형 고리 장착 / 2단 꽃이)

PLIERS HOLDER


폭 90mm의 슬림 타입.
펜치 또는 니퍼와 몽키렌치 등을 수납할 수 있다.



사용하기 쉬운
D고리 포함.

펜치, 니퍼,
몽키 렌치 등 수납 가능.

No.	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
LP-3DSB	120	-	50	-



LP-3DSB

고급 흑가죽 홀더 (D형 고리 장착 / 드라이버 2단 꽃이)

PLIERS HOLDER


폭 90mm의 슬림 타입.
드라이버 2개와 펜치 또는 몽키렌치를
1개 수납할 수 있습니다.



사용하기 쉬운
D고리 포함.

드라이버 2개,
펜치 등 수납 가능.

No.	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
LP-4DSB	148	-	50	-



LP-4DSB

고급 흑가죽 홀더 (D형 고리 장착 / 시노 몽키 2단 꽃이)

RATCHET HOLDER

폭 70mm의 슬림 타입.
시노라티에의 기밀기를 방지하는 스토퍼 장착.




신형 기밀기 방지 스토퍼

단면도



작업 중에도 시노라체가
발에 닿지 않아요.


No.	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
LP-9DSB	146	-	50	-



LP-9DSB

펜치 홀더 PLIERS HOLDER


낙하 방지용 코드용 D고리 포함.
폭 70mm까지의 안전대에 대응!
워터펌프 플라이어 케이블 커터, 미젯 커터 등
수납이 어려운 공구도 수납 가능!!



LP-8D

펜치 홀더 PLIERS HOLDER

낙하 방지용 코드용 D고리 포함.
폭 70mm까지의 안전대에 대응!
무거워도 바닥이 있으니 떨어지지 않아!



LP-8DS

No.	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
LP-8D	165	-	50	-

No.	중량 (g/w)	in/box	수량	판매정가
LP-8DS	135	-	50	-



커다란 하마구치 [히포케이스 밀리터리 툴 백]

하마 입처럼 크게 벌어져 내용물이 잘 보인다!

Point 01

넓게 열리기 때문에 꺼내기 쉽다.

Point 02

열어둔 상태에서도 이동이 간편!



이너 핸들 부착
* 사이즈 제외

Point 03

편리한 포켓 포함!



소품류 수납에 편리

Point 04

튼튼한 패브릭!



마루 등에 흠집을 내지 않음



하마구치 히포케이스 —
여러 장소에
여러 용도로



도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라


캄사이

S · M · L · 2L 사이즈

히포케이스 밀리터리 톨 백 (카모 그린) HIPPO CASE

S · M · L 3가지 사이즈.

FHC-SG
FHC-MG
FHC-LG

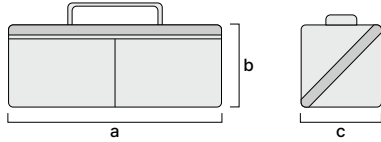

안치수

S사이즈	a : 180mm	b : 75mm	c : 70mm
M사이즈	a : 235mm	b : 95mm	c : 90mm
L사이즈	a : 270mm	b : 100mm	c : 105mm

No.	사이즈	외부 (H×W×D)	in/box	수량	판매정가
FHC-SG	S	220×95×95	1	6	31,300
FHC-MG	M	270×110×110	1	6	39,700
FHC-LG	L	305×120×125	1	6	50,600


*사이즈의 약간의 오차가 있을 수 있습니다.



히포케이스 밀리터리 톨 백 (카모 그레이) HIPPO CASE

S · M · L 3가지 사이즈.

FHC-SA
FHC-MA
FHC-LA

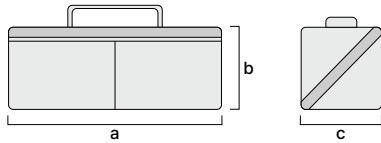

안치수

S사이즈	a : 180mm	b : 75mm	c : 70mm
M사이즈	a : 235mm	b : 95mm	c : 90mm
L사이즈	a : 270mm	b : 100mm	c : 105mm

No.	사이즈	외부 (H×W×D)	in/box	수량	판매정가
FHC-SA	S	220×95×95	1	6	31,300
FHC-MA	M	270×110×110	1	6	39,700
FHC-LA	L	305×120×125	1	6	50,600


*사이즈의 약간의 오차가 있을 수 있습니다.



히포케이스 (아이스 그레이) HIPPO CASE

M · L · 2L 3가지 사이즈.

FTC2-MIG
FTC2-LIG
FTC2-2LIG

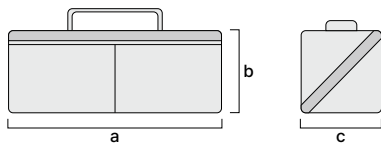

안치수

S사이즈	a : 235mm	b : 95mm	c : 90mm
M사이즈	a : 270mm	b : 100mm	c : 105mm
L사이즈	a : 370mm	b : 130mm	c : 135mm

No.	사이즈	외부 (H×W×D)	in/box	수량	판매정가
FTC2-MIG	M	270×110×110		30	-
FTC2-LIG	L	305×120×125		24	-
FTC2-2LIG	2L	410×150×155		24	-

*사이즈의 약간의 오차가 있을 수 있습니다.

